

инкопласт


развитие
и новации

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ



+7(495)664-20-19

www.inkoplast.ru

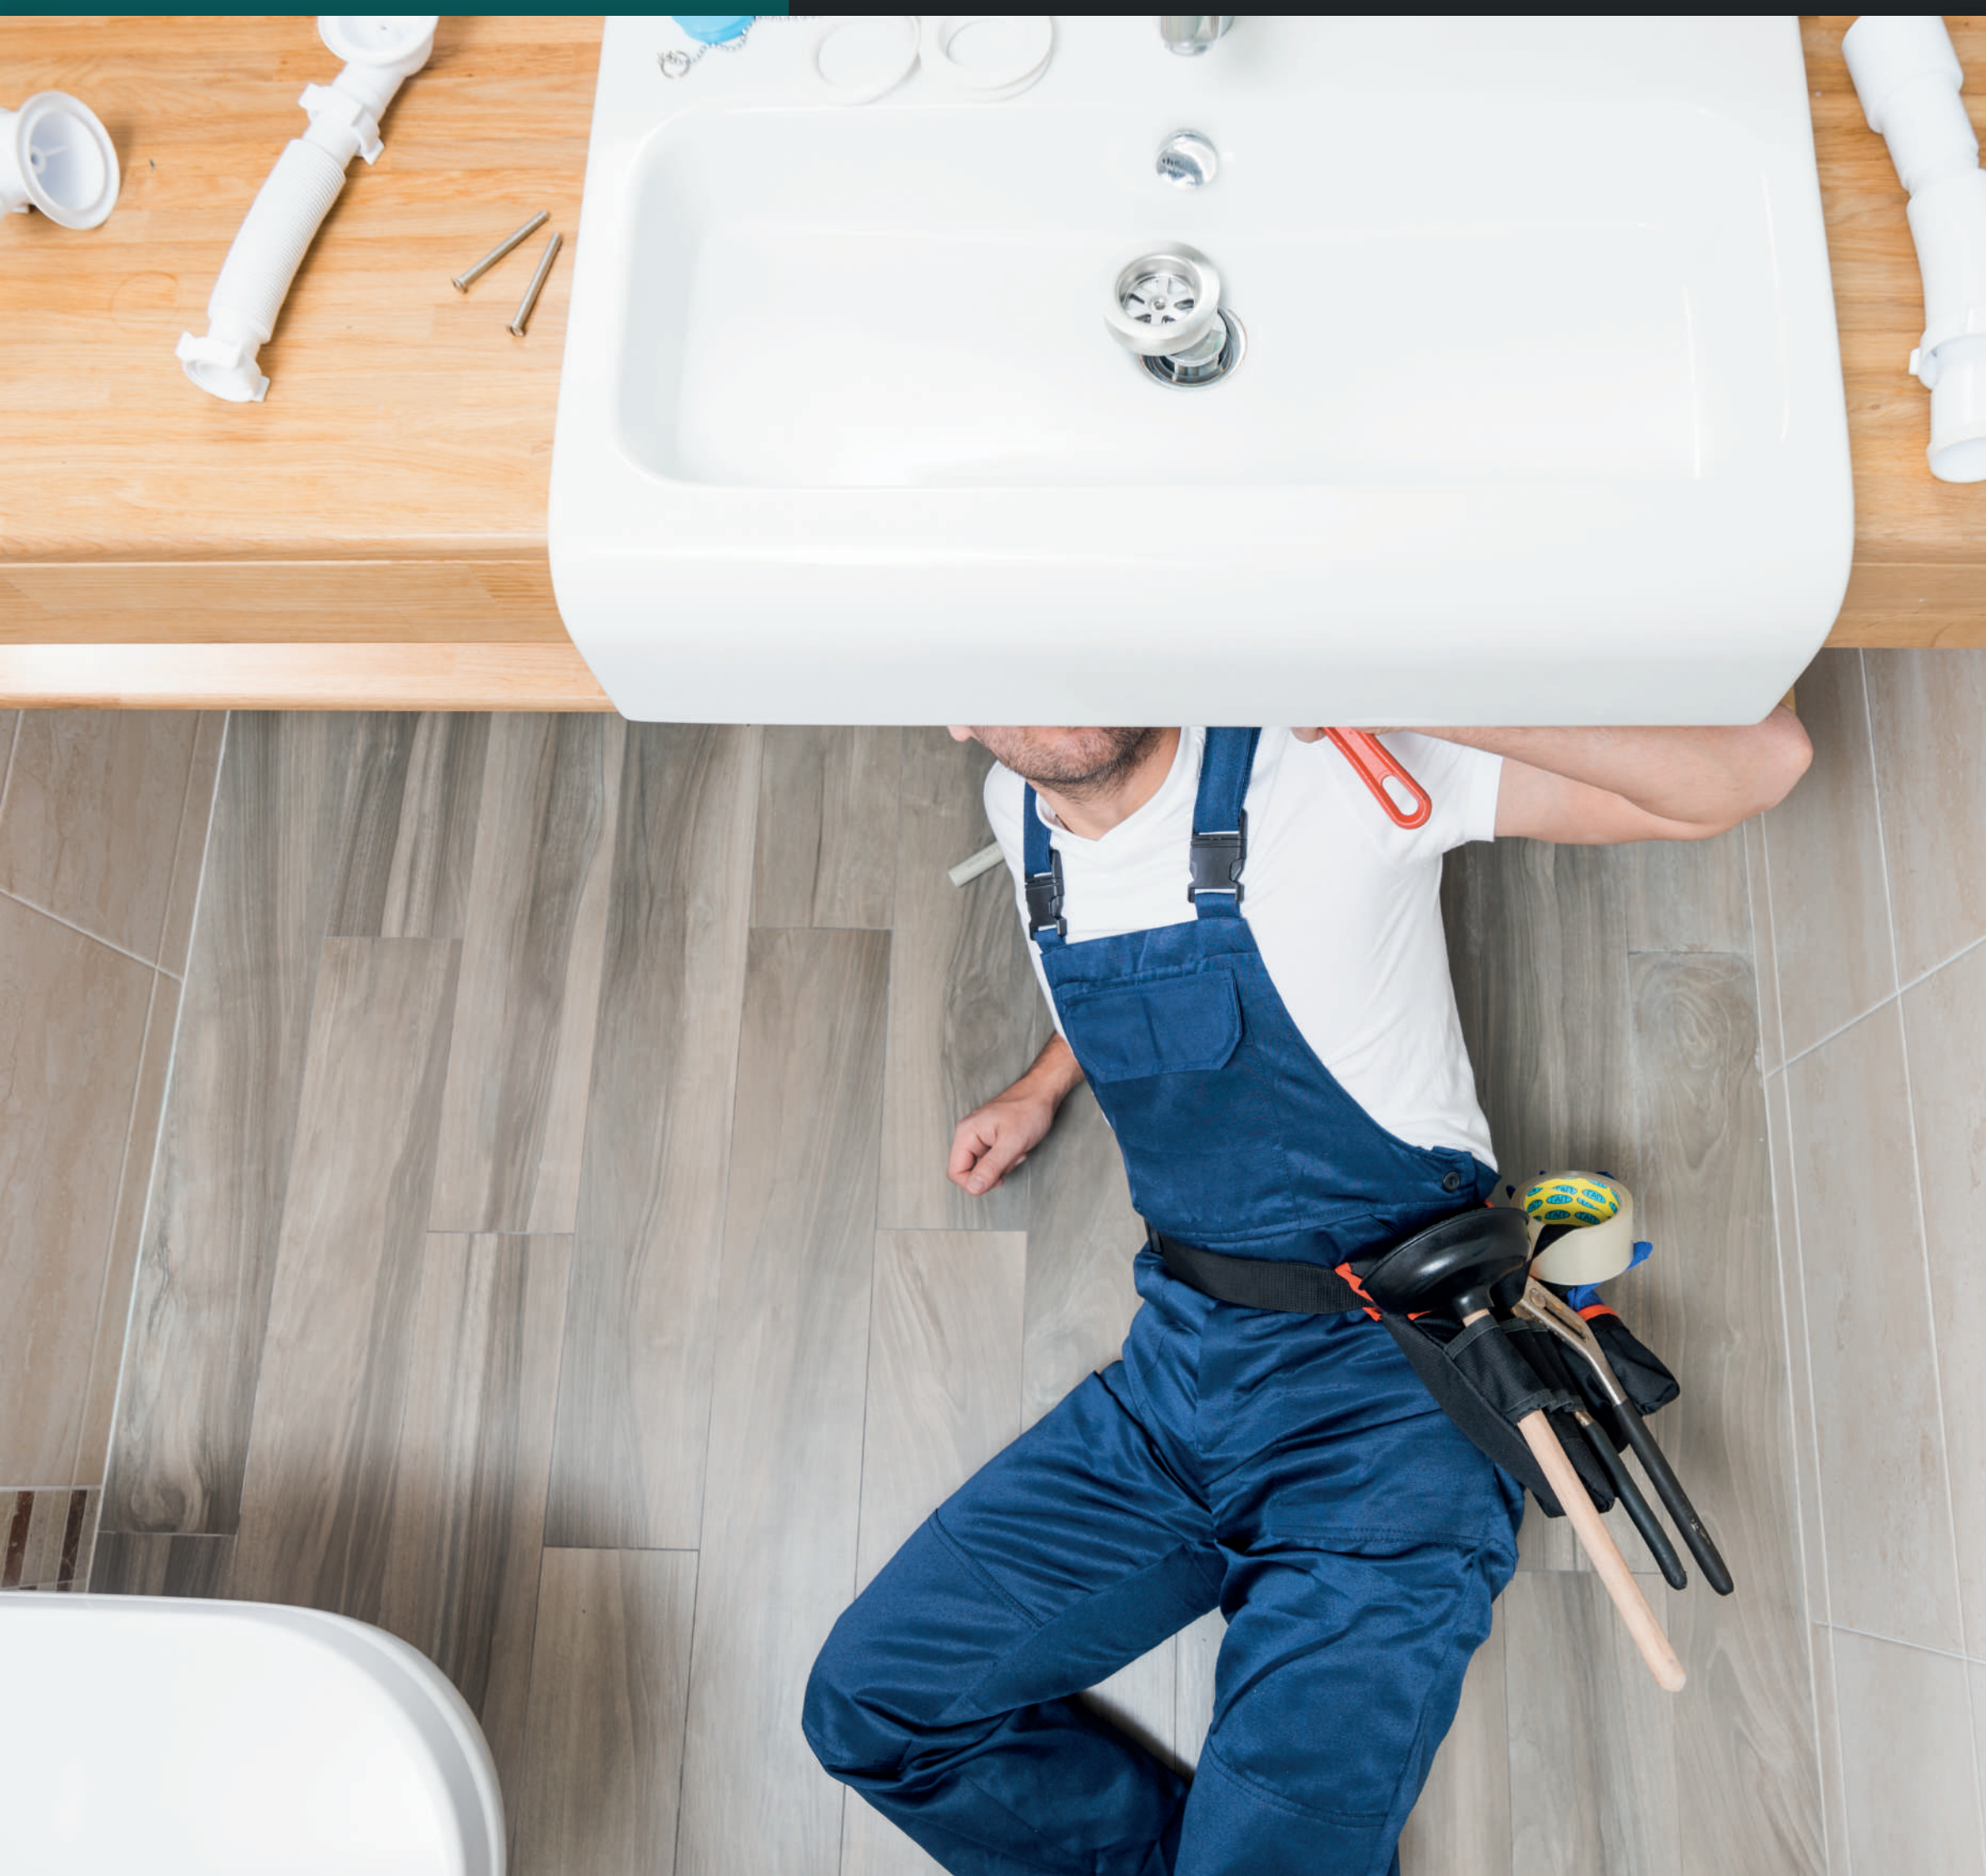

УДОБНО

- Современный компактный дизайн при сохранении высоты гидрозатвора по ГОСТ.
- Простота монтажа и демонтажа деталей, предусмотренных для прочистки, без применения специального инструмента.
- Уникальная конструкция сифона позволяет быстро и легко проводить техническое обслуживание даже в самых ограниченных пространствах.
- Оригинальный дизайн компрессионных гаек, которые были сконструированы с целью обеспечения комфорта и хорошего сцепления, позволяя легко затягивать каждую гайку вручную.
- Каждый бутылочный сифон поставляется в собранном виде

КАЧЕСТВО

- **Элементы сифонов имеют гладкую внутреннюю поверхность, что помогает избежать засоров спустя время.**
- **Уплотнительные кольца из надежного материала, который не только предотвращает раскручивание, но и прорезание уплотнения.**
- **Все сифоны имеют универсальный выпуск и подходят для всех стандартных канализационных труб.**
- **Материал сифона устойчив к перепадам температур (диапазон режима использования от +5 до +95 *C).**
- **Высококачественные и долговечные материалы PP, TPE, Нержавеющая сталь.**
- **Решетки выпуска выполнены из высококачественной нержавеющей стали с лазерной полировкой.**



НАДЁЖНОСТЬ

Бутылочные сифоны обеспечивают возможность вертикального перемещения их отводов относительно выпуска, а трубные - возможность поворота отвода для изменения расстояния между его осью и осью выпуска.



Гарантия качества
от производителя
5 лет



100% герметичность



Высокая пропускная
способность
(от 10 л./мин.)


BS 1000

Сифон бутылочный 1 1/2"-40 для моек



Таблица параметров


| | |
|--|--------------------|
| Кол-во в коробке, шт. | 30 |
| Размер короба, см. | 57,0 x 40,5 x 39,0 |
| Объём короба, куб.м. | 0,09 |
| Масса единицы, кг. | 0,230 |
| Масса короба, кг. | 7,7 |
| Регулировка по высоте мин. макс., мм. | 215-315 |
| Высота гидрозатвора, мм. | 60 |
| Скорость слива, л/мин. | 10 |
| Винт и гайка (M6-60) , шт. | 1 |
| Решетка, мм. (нерж.сталь AISI 201) | 70 |

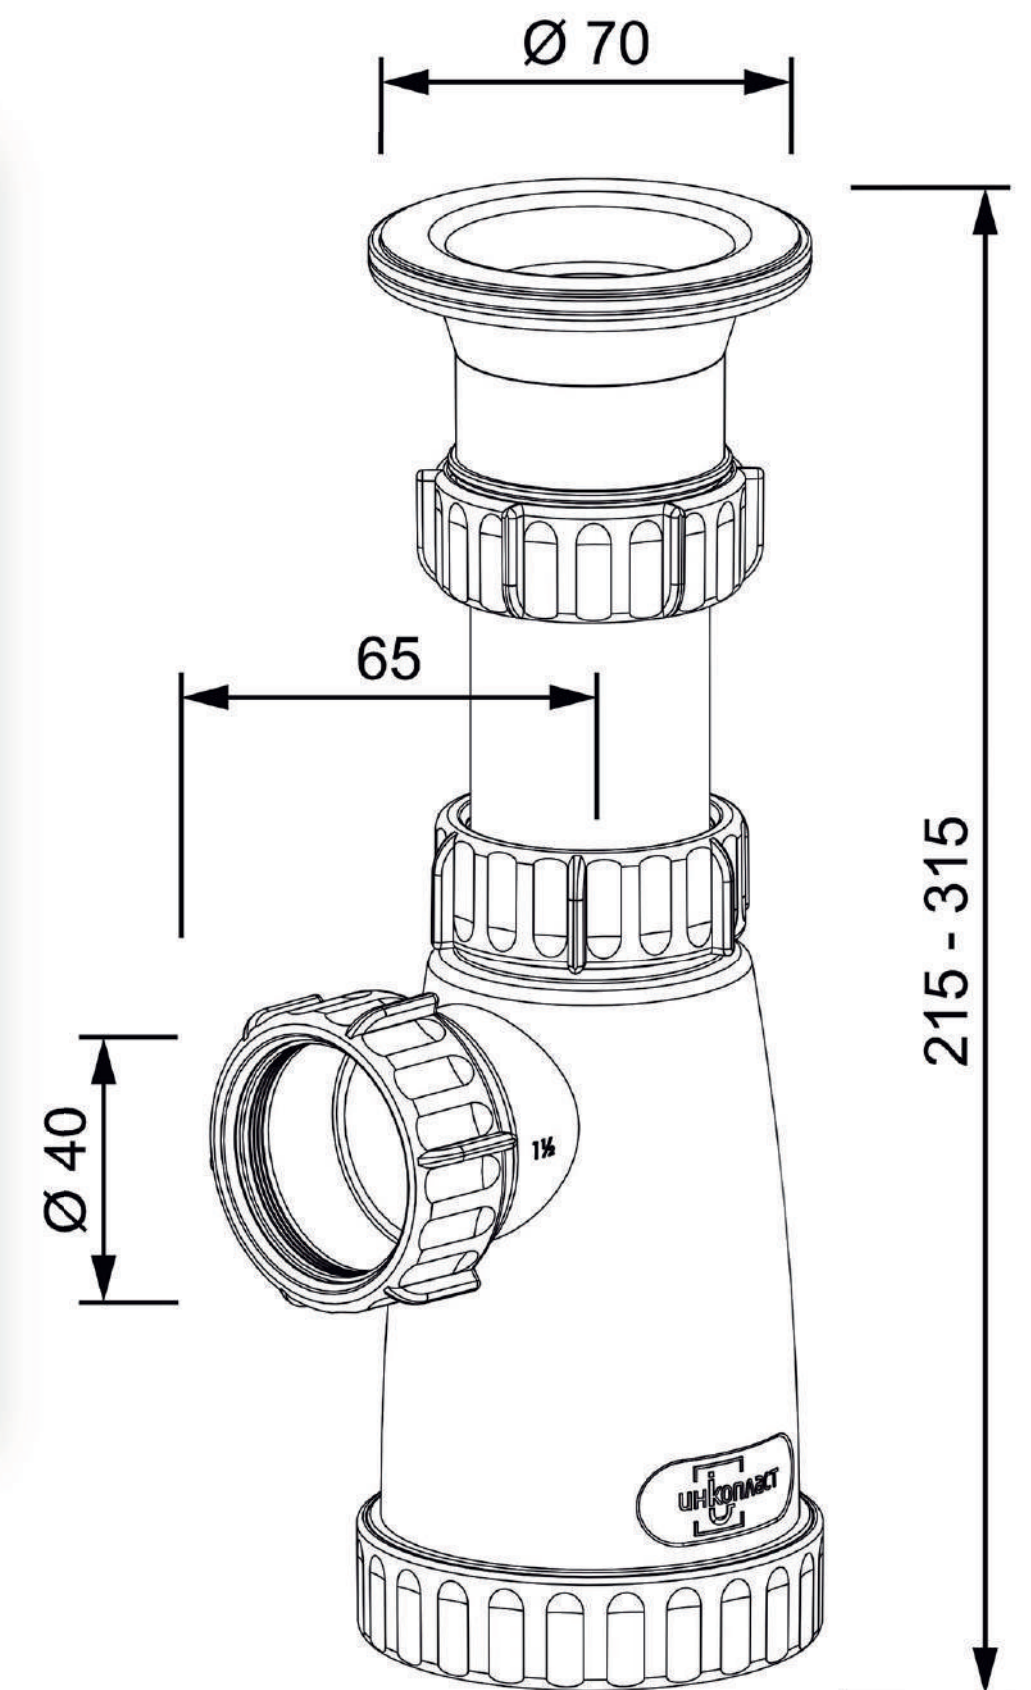


Сифон BS 1000




соответствие
ГОСТ 23289-2016




патент на конструкцию
сифона



качественный смыв
при перепадах
температур от +5 до +95




раздвижной гофроотвод
с регулируемой длиной




быстрая и удобная
прочистка




функция
предотвращения
запаха из канализации



гидрозатвор 50 мм



регулировка
по высоте




прокладки из ТЭП



низкий уровень шума



5 лет гарантии



решетки
из нержавеющей стали



устойчивость
к протеканию

BS 2200


Сифон бутылочный 1 1/2"-40
для моек с переливом




Сифон BS 2200

Таблица параметров


| | |
|--|--------------------|
| Кол-во в коробке, шт. | 30 |
| Размер короба, см. | 57,0 x 40,5 x 39,0 |
| Объем короба, куб.м. | 0,09 |
| Масса единицы, кг. | 0,285 |
| Масса короба, кг. | 9,4 |
| Регулировка по высоте мин. макс., мм. | 215-315 |
| Высота гидрозатвора, мм. | 60 |
| Скорость слива, л/мин. | 10 |
| Винт и гайка (M6-60) , шт. | 1 |
| Решетка, мм. (нерж.сталь AISI 201) | 70 |

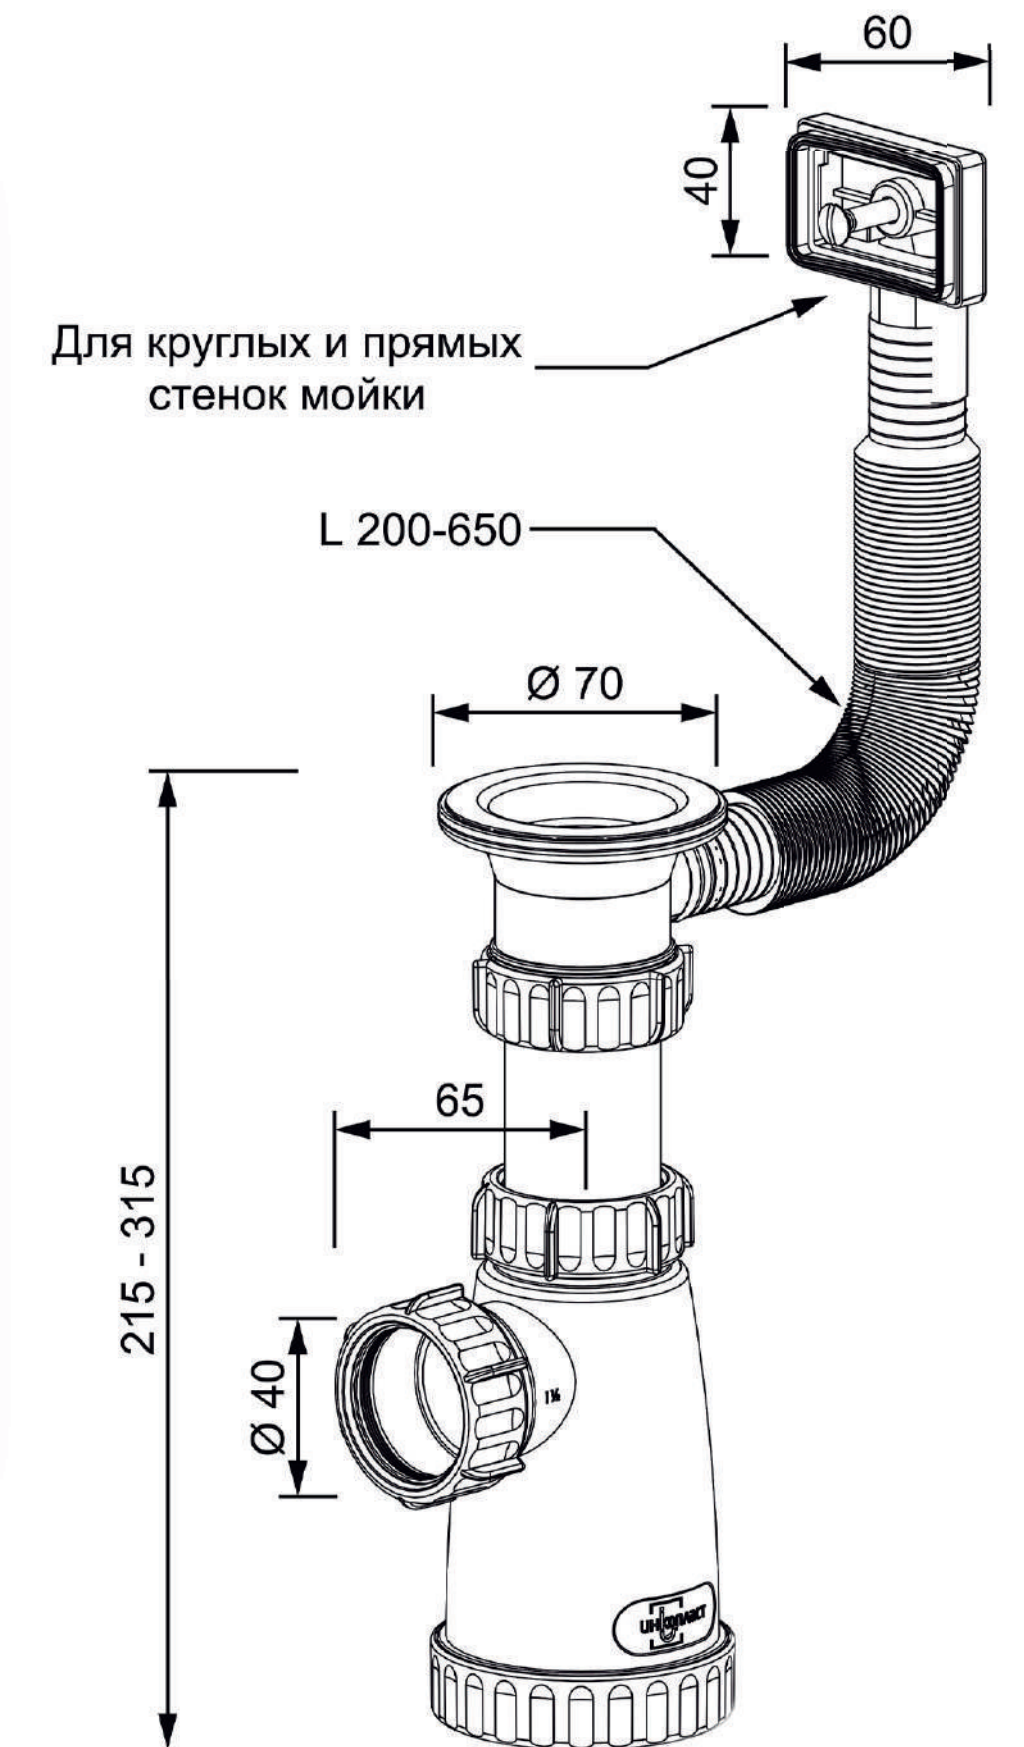


соответствие
ГОСТ 23289-2016




патент на конструкцию
сифона



качественный смыв
при перепадах
температур от +5 до +95




раздвижной гофроотвод
с регулируемой длиной




быстрая и удобная
прочистка




функция
предотвращения
запаха из канализации



гидрозатвор 50 мм



регулировка
по высоте




прокладки из ТЭП



низкий уровень шума



5 лет гарантии



решетки
из нержавеющей стали



устойчивость
к протеканию

BG 1080


Сифон бутылочный 1 1/2"-40 для моек
с гибкой раздвижной трубой 40x40/50 (max.L=800)




Сифон BG 1080

Таблица параметров

| | |
|---|--------------------|
| Кол-во в коробке, шт. | 25 |
| Размер короба, см. | 57,0 x 40,5 x 39,0 |
| Объем короба, куб.м. | 0,09 |
| Масса единицы, кг. | 0,325 |
| Масса короба, кг. | 8,9 |
| Регулировка по высоте мин. макс., мм. | 215 - 315 |
| Высота гидрозатвора, мм. | 60 |
| Скорость слива, л/мин. | 10 |
| Длина гофрированного отвода мин-макс., мм. | 320-800 (+/- 5) |
| Винт и гайка (M6-60) , шт. | 1 |
| Решетка, мм. (нерж.сталь AISI 201) | 70 |

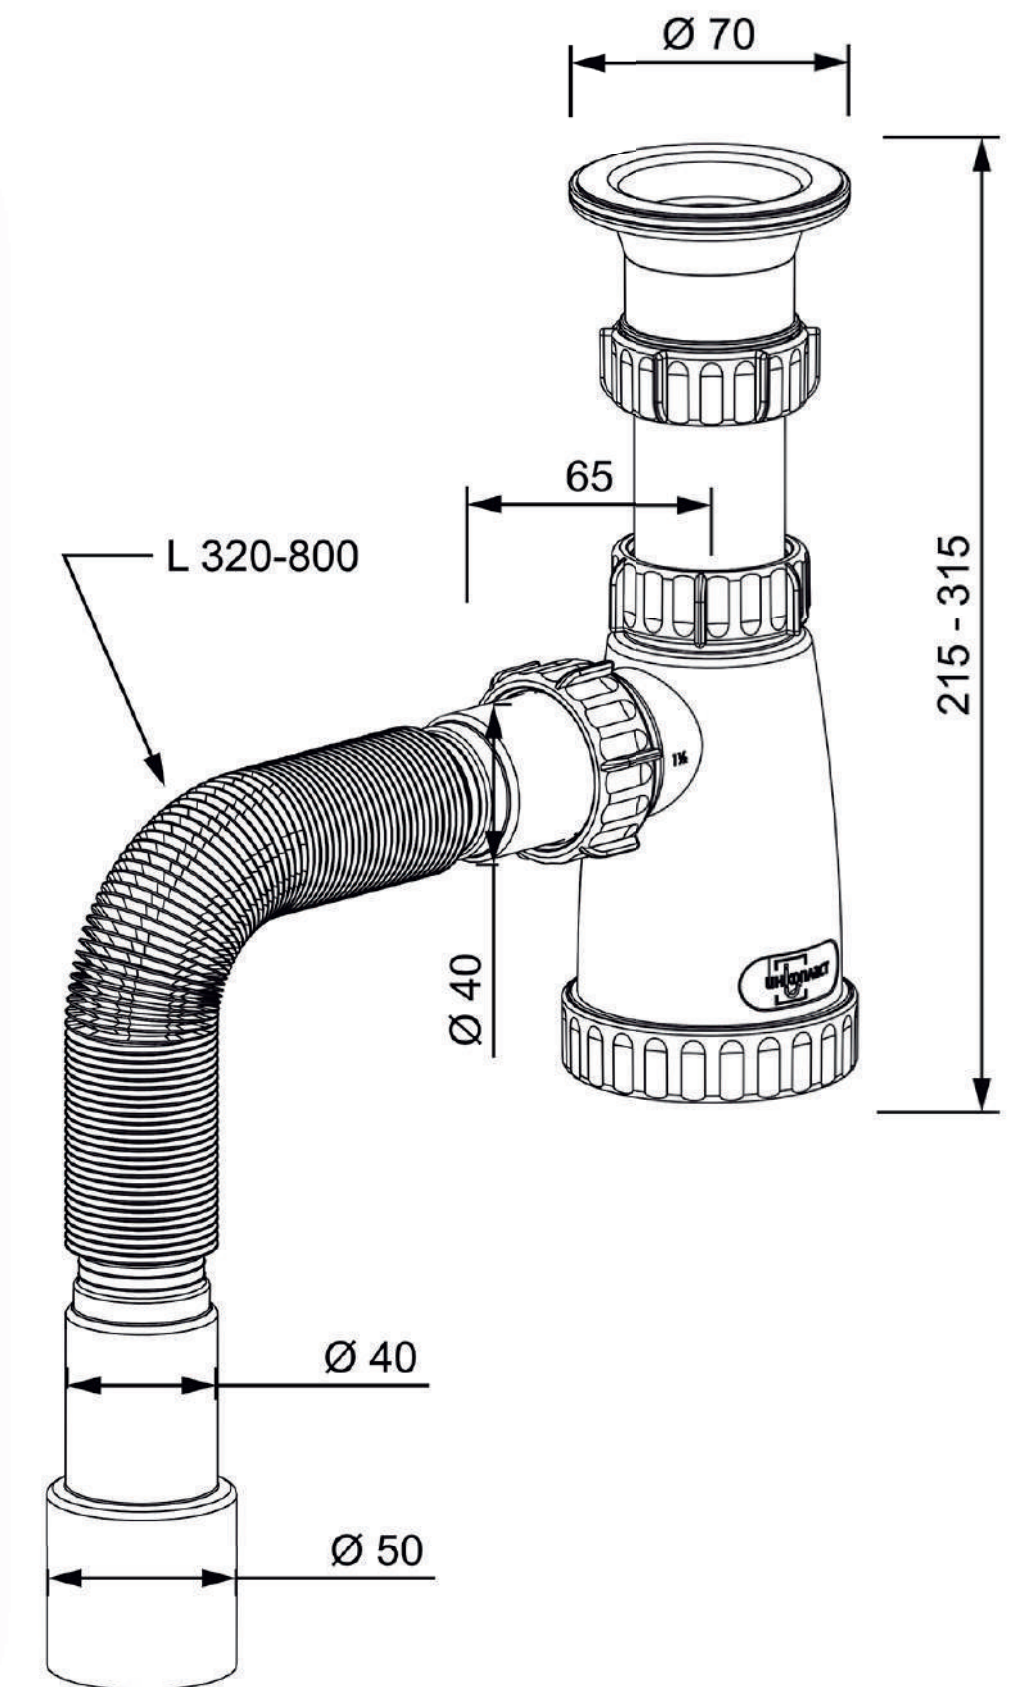


соответствие
ГОСТ 23289-2016




патент на конструкцию
сифона



качественный смыв
при перепадах
температур от +5 до +95




раздвижной гофроотвод
с регулируемой длиной




быстрая и удобная
прочистка




функция
предотвращения
запаха из канализации



гидрозатвор 50 мм



регулировка
по высоте




прокладки из ТЭП



низкий уровень шума



5 лет гарантии



решетки
из нержавеющей стали



устойчивость
к протеканию

BG 2280

Сифон бутылочный 1 1/2"-40 для моек с переливом,
с гибкой раздвижной трубой 40x40/50 (max.L=800)

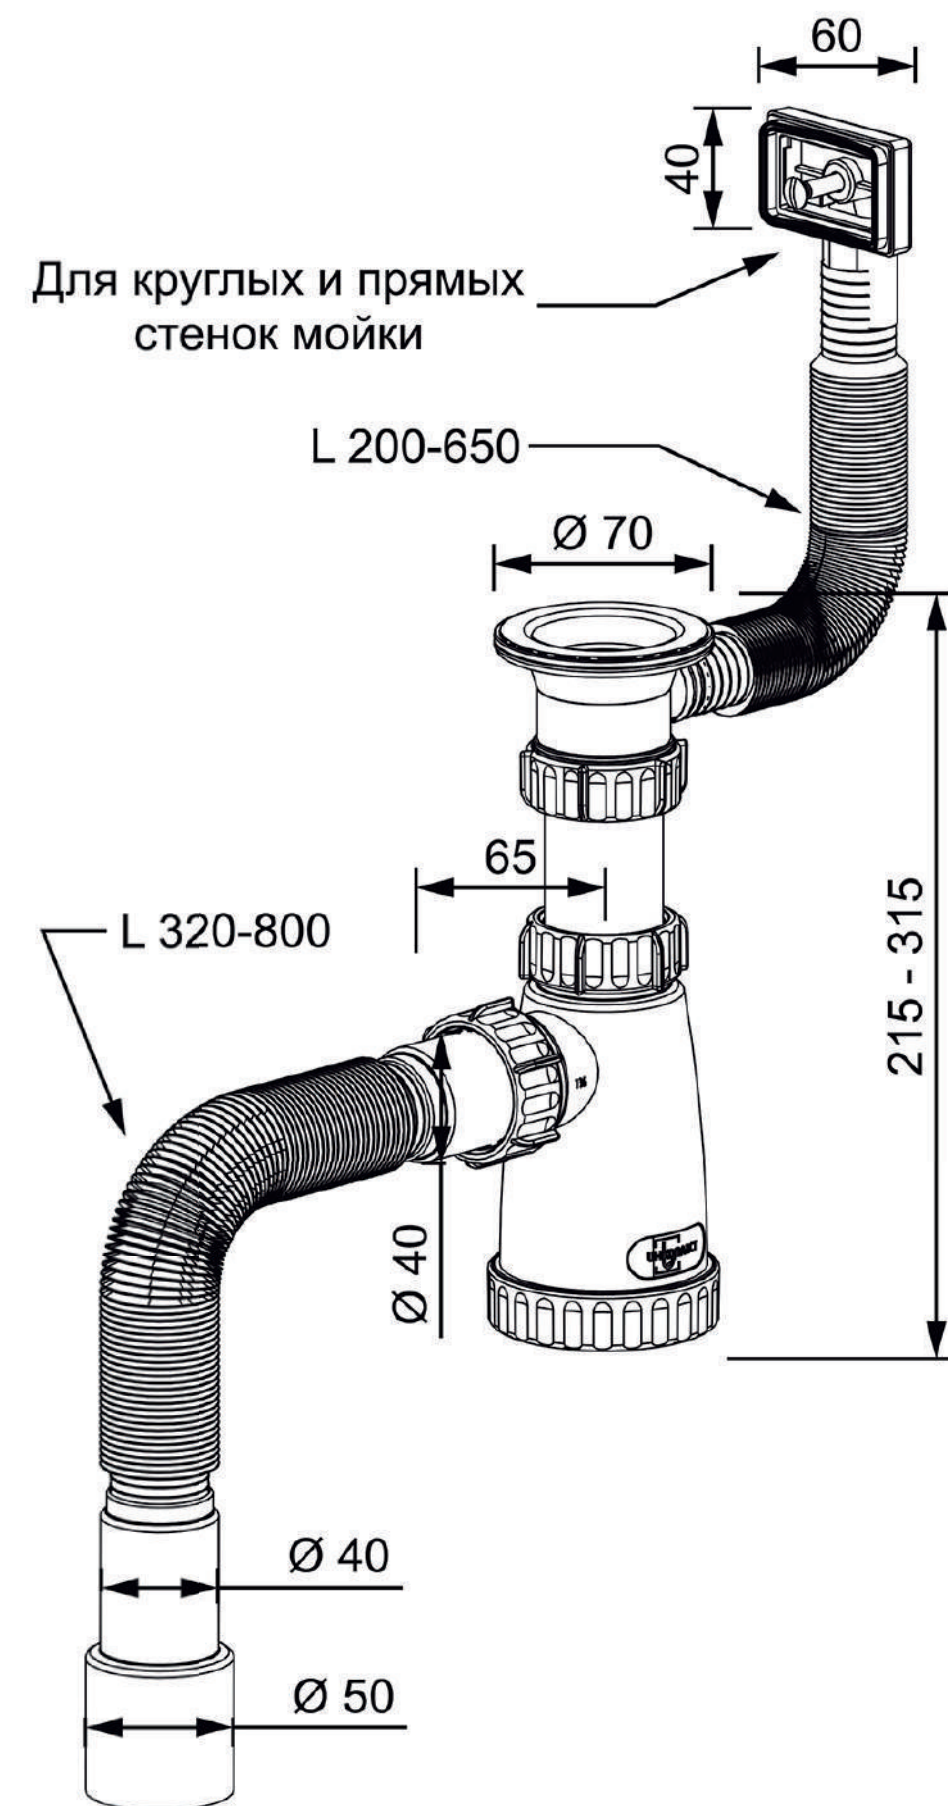


Таблица параметров


| | |
|--|--------------------|
| Кол-во в коробке, шт. | 25 |
| Размер короба, см. | 57,0 x 40,5 x 39,0 |
| Объем короба, куб.м. | 0,09 |
| Масса единицы, кг. | 0,420 |
| Масса короба, кг. | 7,1 |
| Регулировка по высоте мин. макс., мм. | 215 - 315 |
| Высота гидрозатвора, мм. | 60 |
| Скорость слива, л/мин. | 10 |
| Длина гофрированного отвода мин-макс., мм. | 470-1450 (+/- 5) |
| Винт и гайка (M6-60) , шт. | 1 |
| Решетка, мм. (нерж.сталь AISI 201) | 70 |




Сифон BG 2280




соответствие
ГОСТ 23289-2016




патент на конструкцию
сифона



качественный смыв
при перепадах
температур от +5 до +95




раздвижной гофроотвод
с регулируемой длиной




быстрая и удобная
прочистка




функция
предотвращения
запаха из канализации



гидрозатвор 50 мм



регулировка
по высоте




прокладки из ТЭП



низкий уровень шума



5 лет гарантии



решетки
из нержавеющей стали





устойчивость
к протеканию

BS 4000

Сифон бутылочный 1 1/2"-40
для умывальников

Таблица параметров


| | |
|--|--------------------|
| Кол-во в коробке, шт. | 30 |
| Размер короба, см. | 57,0 x 40,5 x 39,0 |
| Объём короба, куб.м. | 0,09 |
| Масса единицы, кг. | 0,235 |
| Масса короба, кг. | 7,9 |
| Регулировка по высоте мин. макс., мм. | 215-315 |
| Высота гидрозатвора, мм. | 60 |
| Скорость слива, л/мин. | 10 |
| Винт и гайка (M6-80) , шт. | 1 |
| Решетка, мм. (нерж.сталь AISI 201) | 70 |

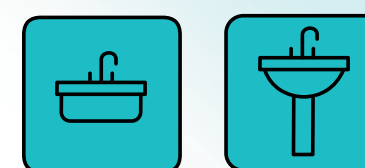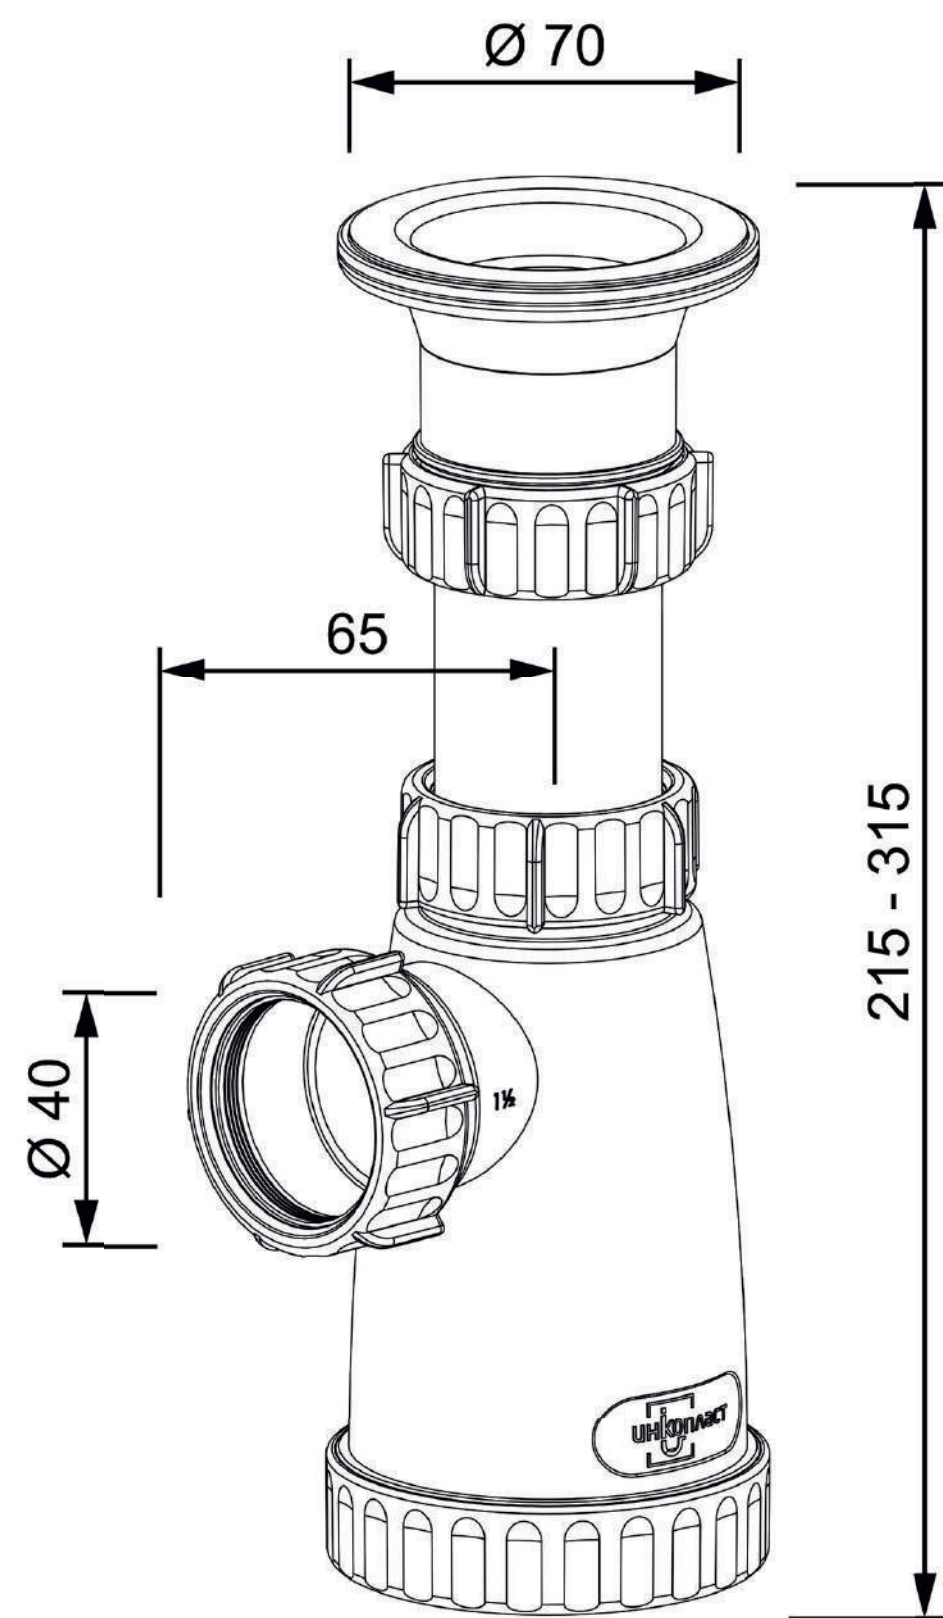


Сифон BS 4000




соответствие
ГОСТ 23289-2016




патент на конструкцию
сифона



качественный смыв
при перепадах
температур от +5 до +95




раздвижной гофроотвод
с регулируемой длиной




быстрая и удобная
прочистка




функция
предотвращения
запаха из канализации



гидрозатвор 50 мм



регулировка
по высоте




прокладки из ТЭП



низкий уровень шума



5 лет гарантии



решетки
из нержавеющей стали





устойчивость
к протеканию

GS 3080

Сифон гофрированный для моек
1 1/2 * 40-40/50 (max.L=800мм.)

Таблица параметров


| | |
|--|--------------------|
| Кол-во в коробке, шт. | 40 |
| Размер короба, см. | 57,0 x 40,5 x 39,0 |
| Объем короба, куб.м. | 0,09 |
| Масса единицы, кг. | 0,167 |
| Масса короба, кг. | 7,5 |
| Длина гофрированного отвода мин-макс., мм. | 320-800 (+/-5) |
| Высота гидрозатвора, мм. | от 60 |
| Скорость слива, л/мин. | 10 |
| Винт и гайка (M6-60) , шт. | 1 |
| Решетка, мм. (нерж.сталь AISI 201) | 70 |

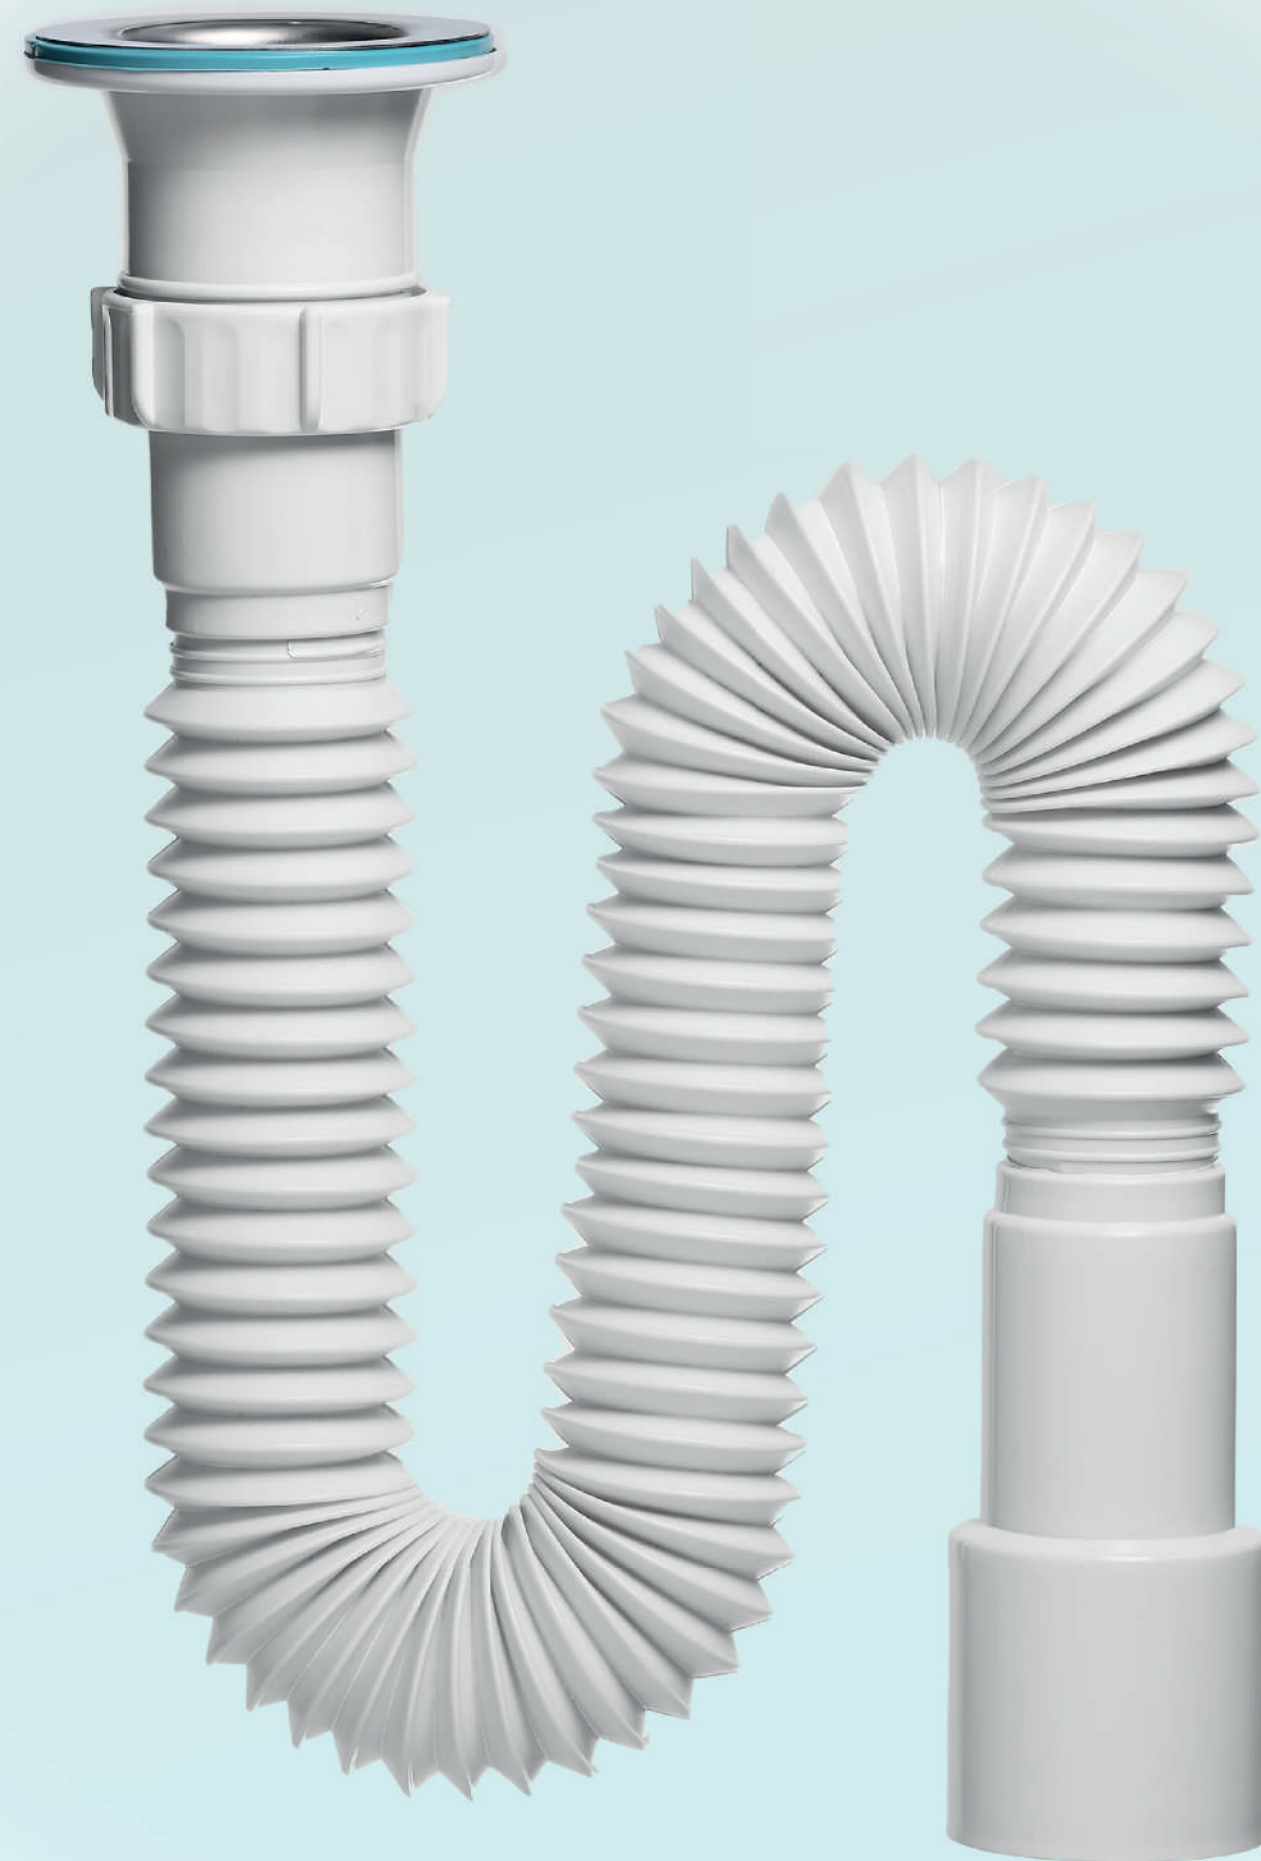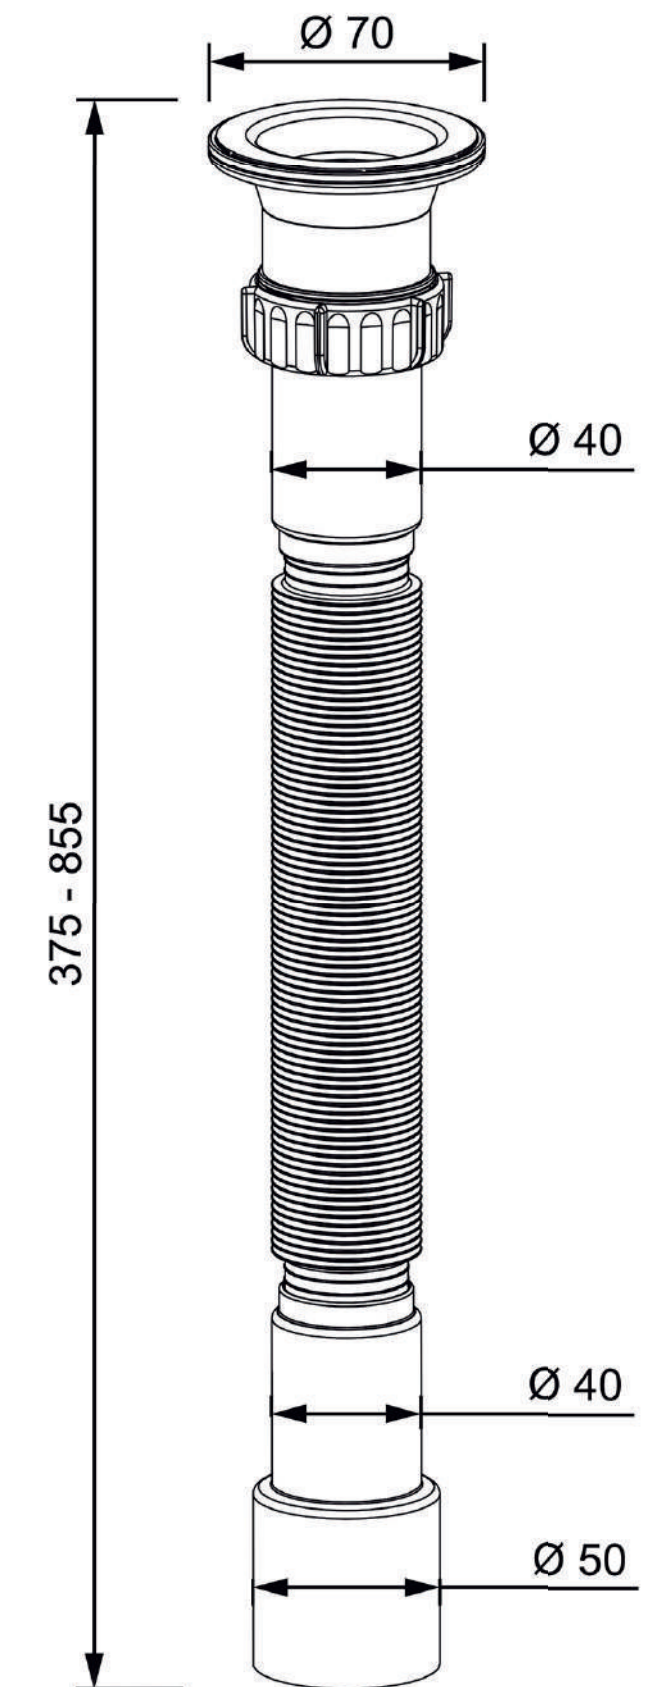


Сифон гофрированный GS 3080




соответствие
ГОСТ 23289-2016




патент на конструкцию
сифона



качественный смыв
при перепадах
температур от +5 до +95




раздвижной гофроотвод
с регулируемой длиной




быстрая и удобная
прочистка




функция
предотвращения
запаха из канализации



гидрозатвор 50 мм



регулировка
по высоте




прокладки из ТЭП



низкий уровень шума



5 лет гарантии



решетки
из нержавеющей стали



устойчивость
к протеканию

GS 7080

Сифон гофрированный для умывальников
1 1/2 * 40-40/50 (max.L=800мм.)







Таблица параметров


| | |
|--|--------------------|
| Кол-во в коробке, шт. | 40 |
| Размер короба, см. | 57,0 x 40,5 x 39,0 |
| Объём короба, куб.м. | 0,09 |
| Масса единицы, кг. | 0,175 |
| Масса короба, кг. | 7,8 |
| Длина гофрированного отвода мин-макс., мм. | 320-800 (+/-5) |
| Высота гидрозатвора, мм. | от 60 |
| Скорость слива, л/мин. | 10 |
| Винт и гайка (M6-60) , шт. | 1 |
| Решетка, мм. (нерж.сталь AISI 201) | 70 |

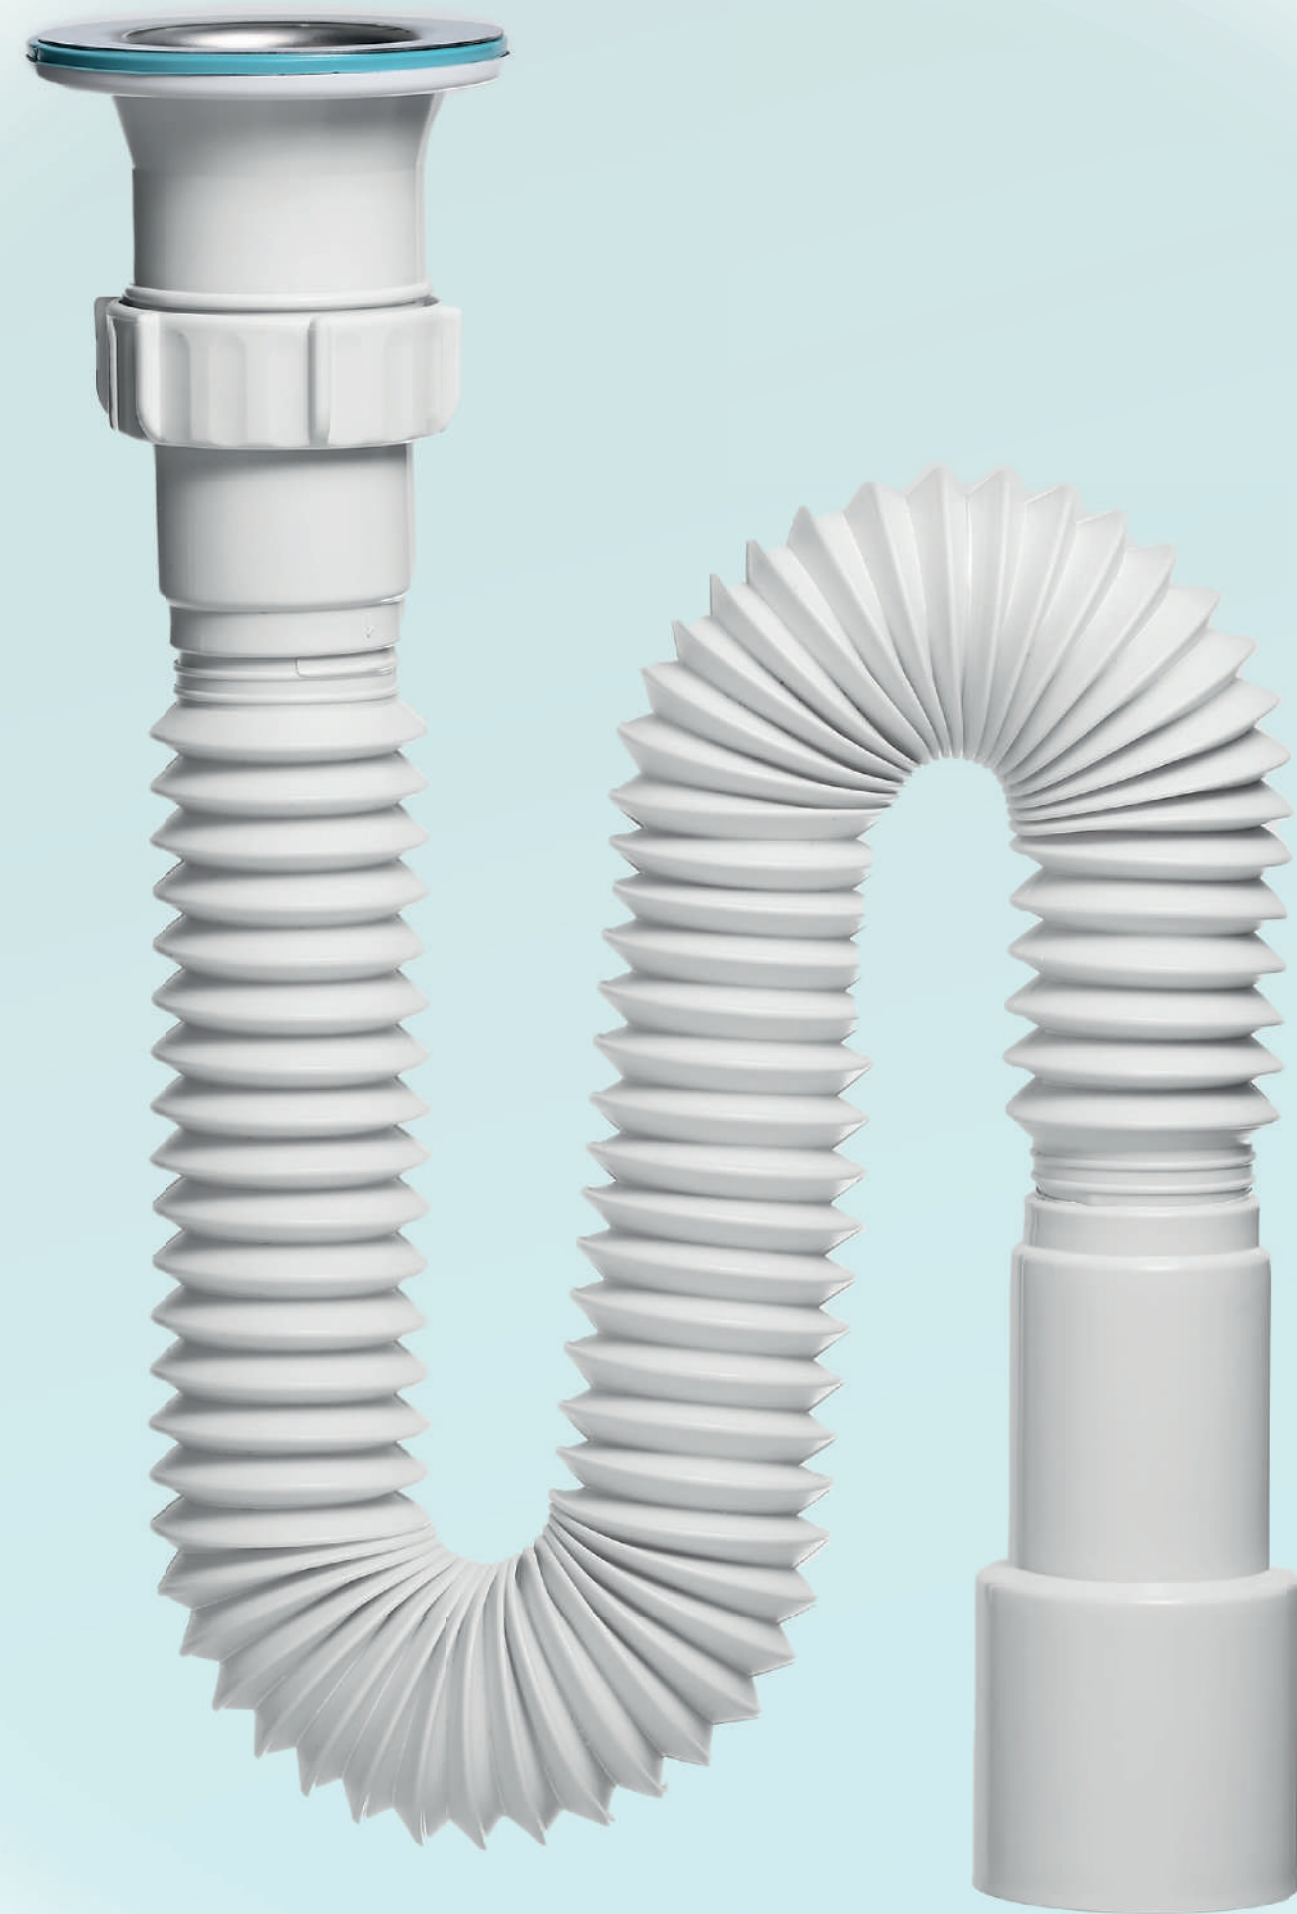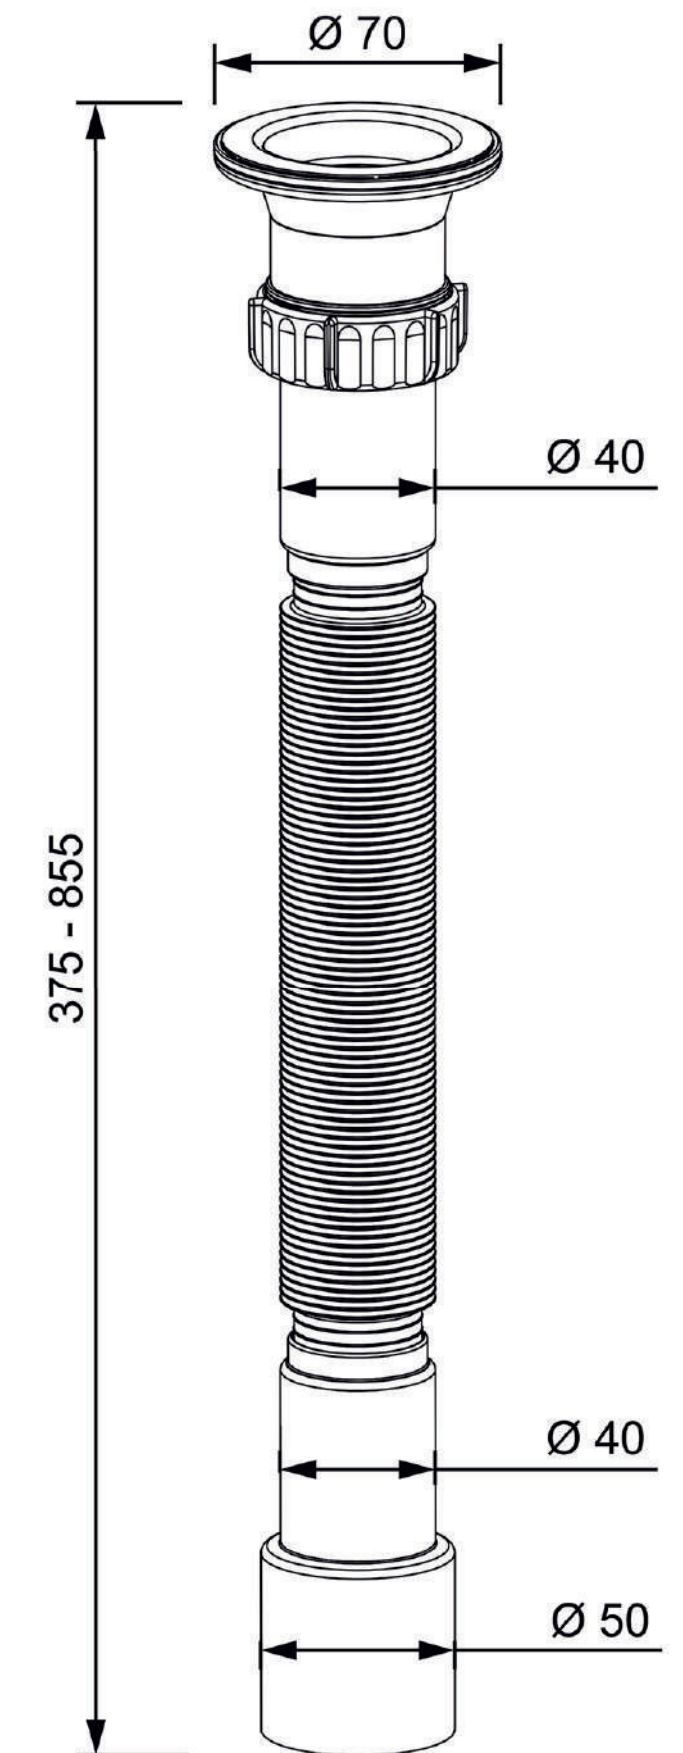


Сифон гофрированный GS 7080




соответствие
ГОСТ 23289-2016




патент на конструкцию
сифона




качественный смыв
при перепадах
температур от +5 до +95




раздвижной гофроотвод
с регулируемой длиной




быстрая и удобная
очистка




функция
предотвращения
запаха из канализации




гидрозатвор 50 мм



регулировка
по высоте




прокладки из ТЭП



низкий уровень шума



5 лет гарантии



решетки
из нержавеющей стали




устойчивость
к протеканию

GS 5080


Сифон гофрированный для моек с переливом
1 1/2* 40-40/50 (max.L=800мм.)

Таблица параметров

| | |
|--|--------------------|
| Кол-во в коробке, шт. | 30 |
| Размер короба, см. | 57,0 x 40,5 x 39,0 |
| Объём короба, куб.м. | 0,09 |
| Масса единицы, кг. | 0,232 |
| Масса короба, кг. | 7,8 |
| Длина гофрированного отвода мин-макс., мм. | 320-800 (+/-5) |
| Высота гидрозатвора, мм. | от 60 |
| Скорость слива, л/мин. | 10 |
| Винт и гайка (M6-60) , шт. | 1 |
| Решетка, мм. (нерж.сталь AISI 201) | 70 |

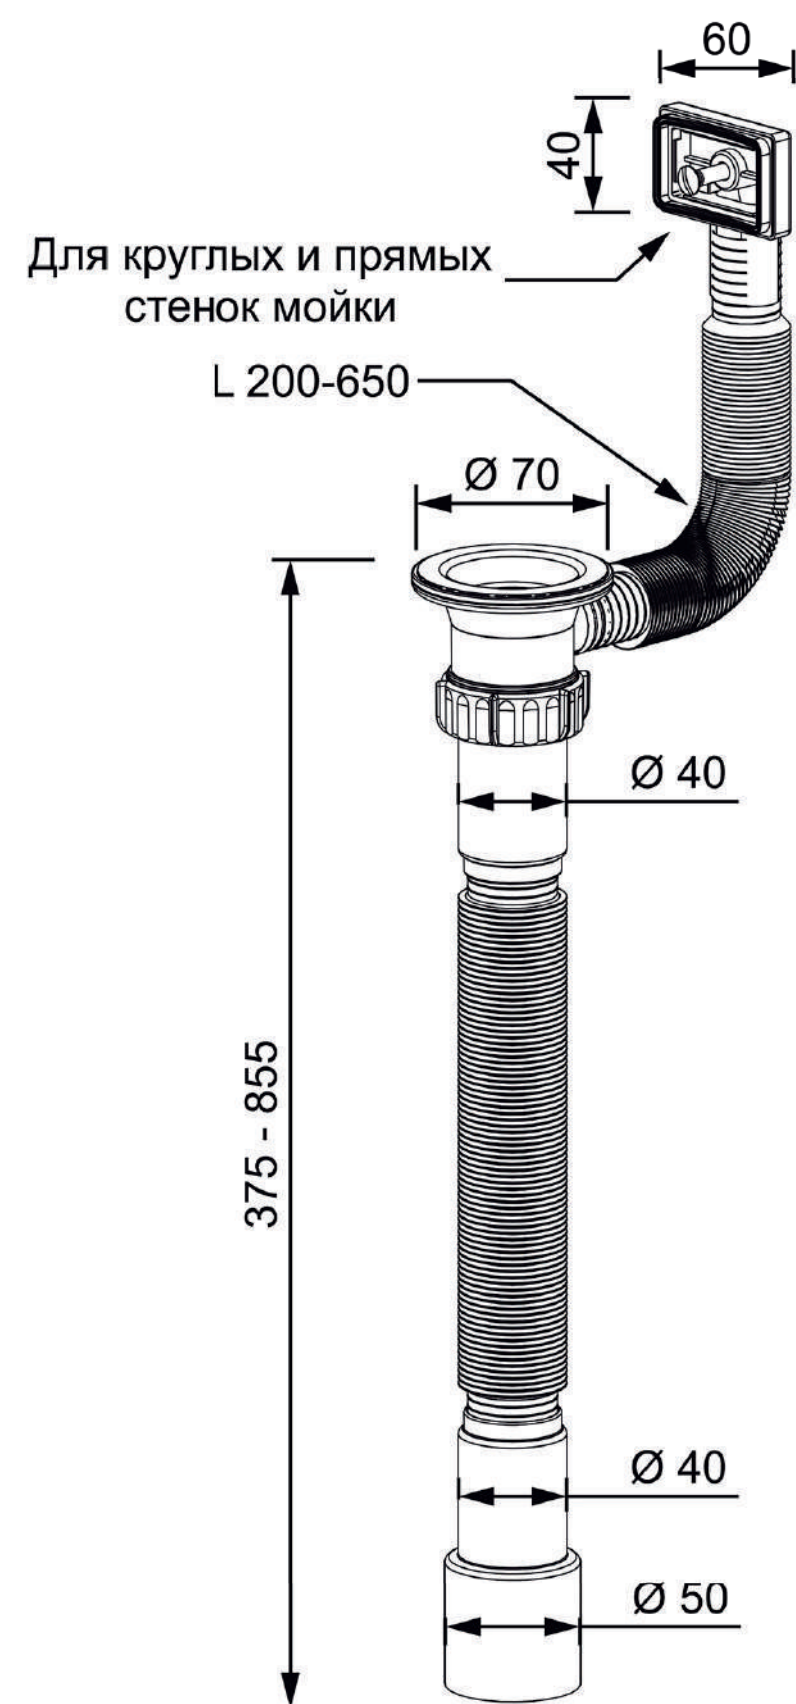

Сифон гофрированный GS 5080

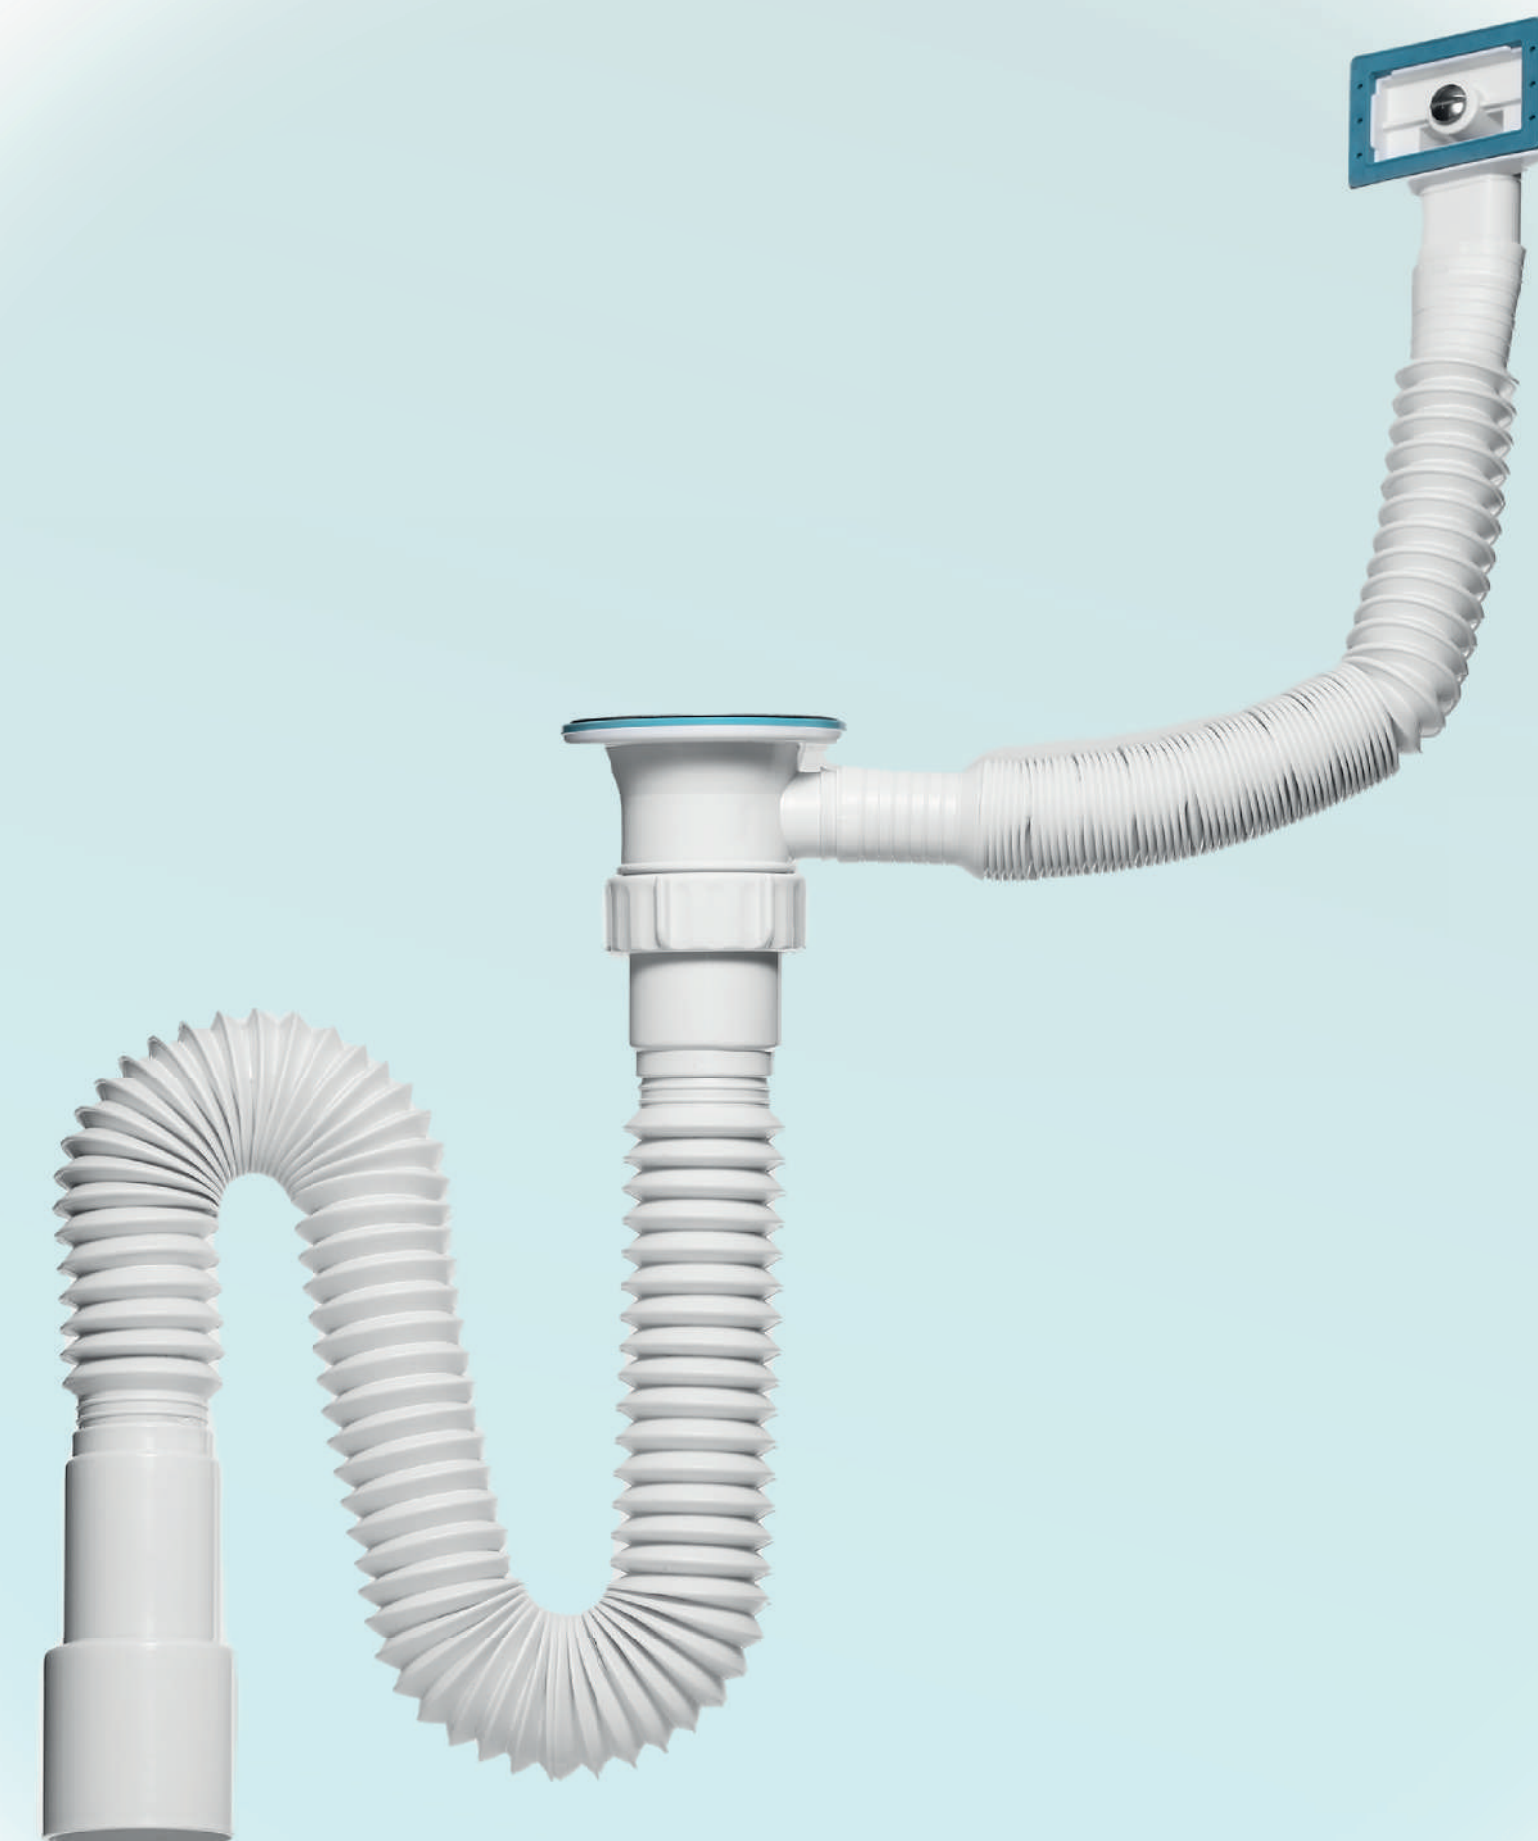


соответствие
ГОСТ 23289-2016




патент на конструкцию
сифона



качественный смыв
при перепадах
температур от +5 до +95



раздвижной гофроотвод
с регулируемой длиной




быстрая и удобная
прочистка




функция
предотвращения
запаха из канализации



гидрозатвор 50 мм



регулировка
по высоте




прокладки из ТЭП



низкий уровень шума



5 лет гарантии



решетки
из нержавеющей стали



устойчивость
к протеканию

GT 1180

Гибкая раздвижная труба с гайкой
1 1/2 * 40-40/50 (max.L=800мм)


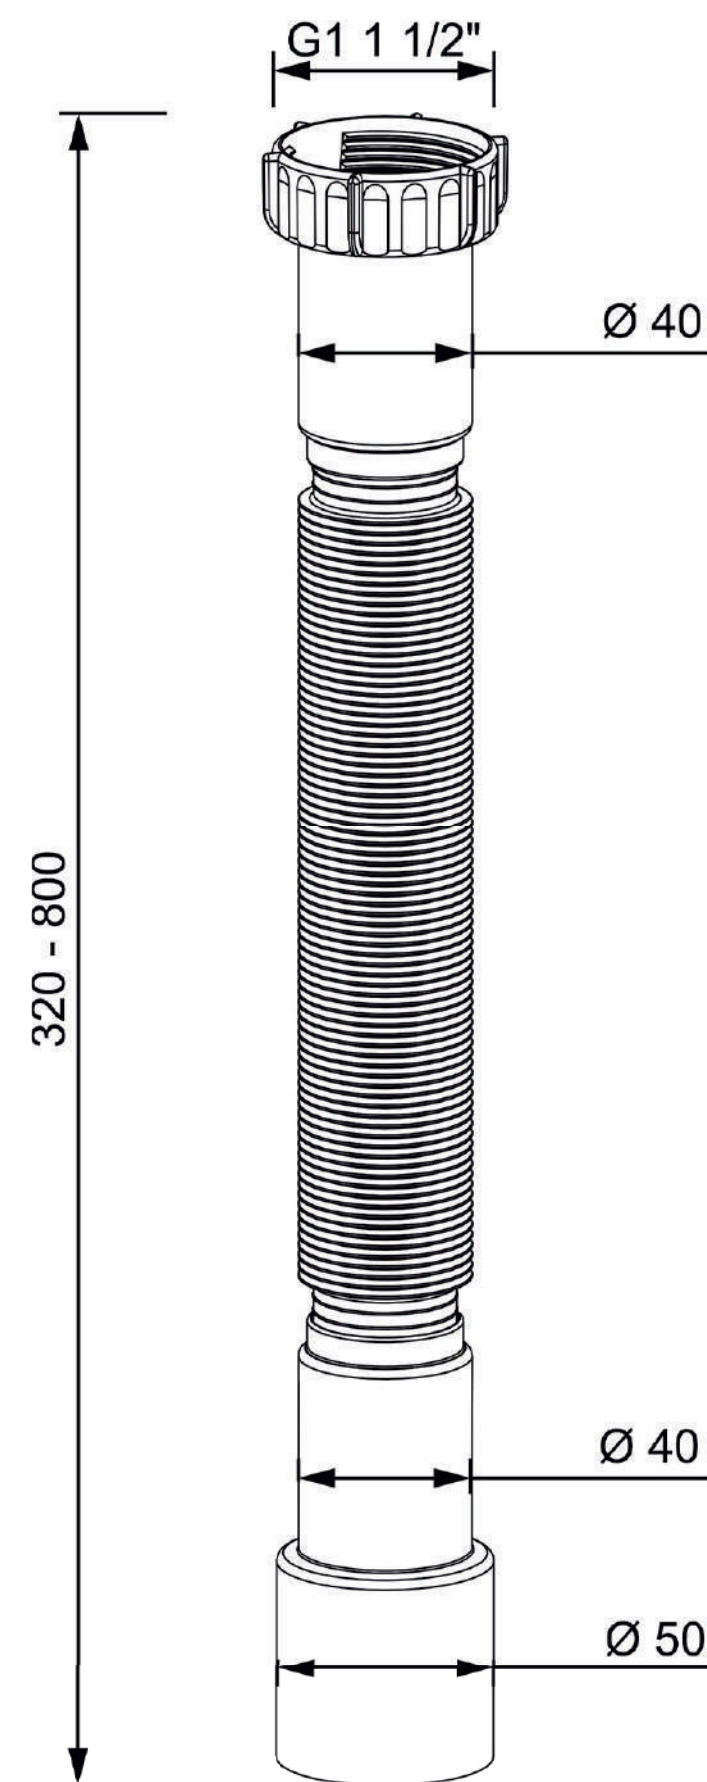


Таблица параметров


| | |
|--|--------------------|
| Кол-во в коробке, шт. | 80 |
| Размер короба, см. | 57,0 x 40,5 x 39,0 |
| Объем короба, куб.м. | 0,09 |
| Масса единицы, кг. | 0,115 |
| Масса короба, кг. | 10 |
| Длина гофрированного отвода мин-макс., мм. | 320-800 (+/-5) |
| Скорость слива, л/мин. | 10 |




Гибкая раздвижная труба GS 1180

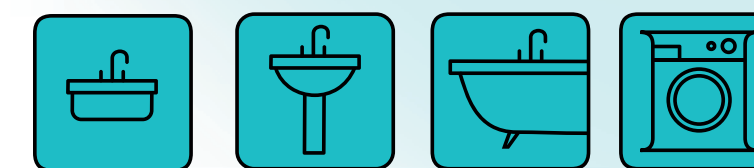


соответствие
ГОСТ 23289-2016




патент на конструкцию
сифона



качественный смыв
при перепадах
температур от +5 до +95



раздвижной гофроотвод
с регулируемой длиной




быстрая и удобная
прочистка




функция
предотвращения
запаха из канализации



гидрозатвор 50 мм



регулировка
по высоте




прокладки из ТЭП



низкий уровень шума



5 лет гарантии





решетки
из нержавеющей стали



устойчивость
к протеканию

GW 1280


Гибкая раздвижная труба 1 1/2 * 40-40/50 (max.L=800мм)

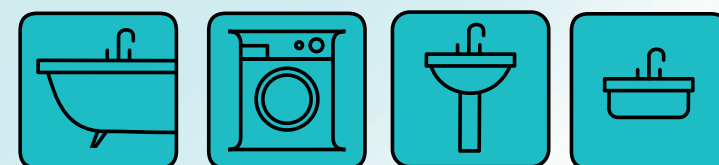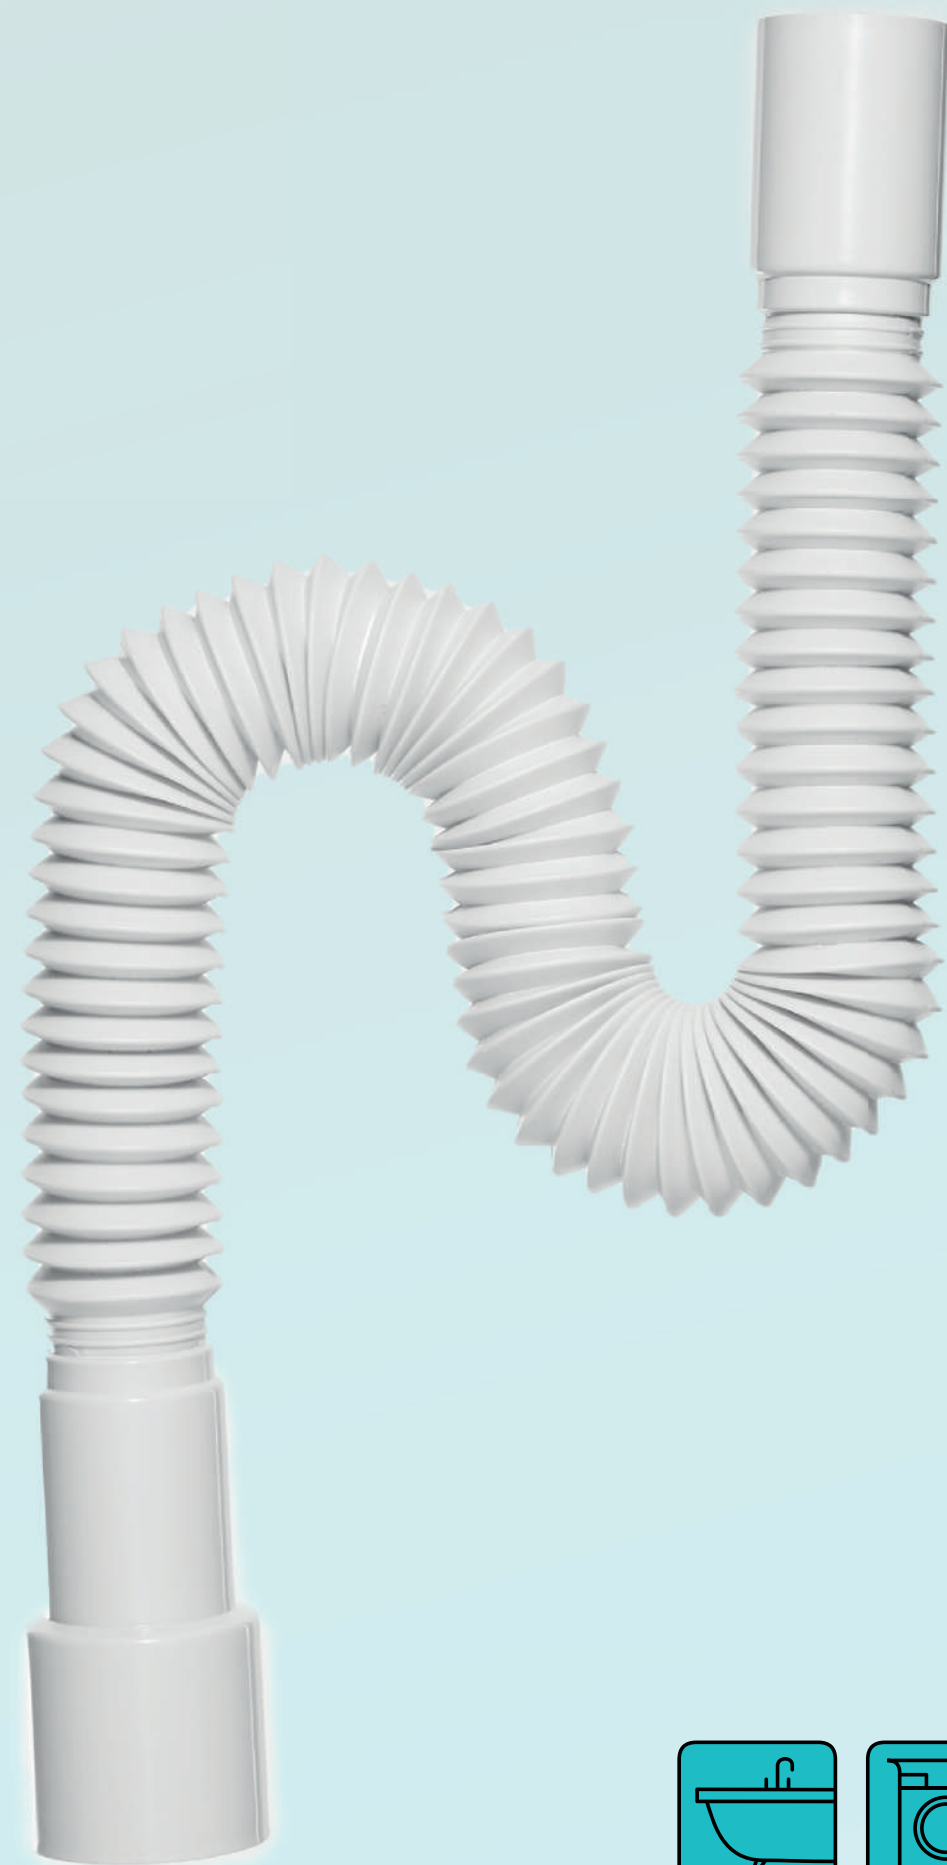


Гибкая раздвижная труба GW 1280

Таблица параметров

| | |
|--|--------------------|
| Кол-во в коробке, шт. | 80 |
| Размер короба, см. | 57,0 x 40,5 x 39,0 |
| Объём короба, куб.м. | 0,09 |
| Масса единицы, кг. | 0,107 |
| Масса короба, кг. | 9,4 |
| Длина гофрированного отвода мин-макс., мм. | 320-800 (+/-5) |
| Скорость слива, л/мин. | 10 |

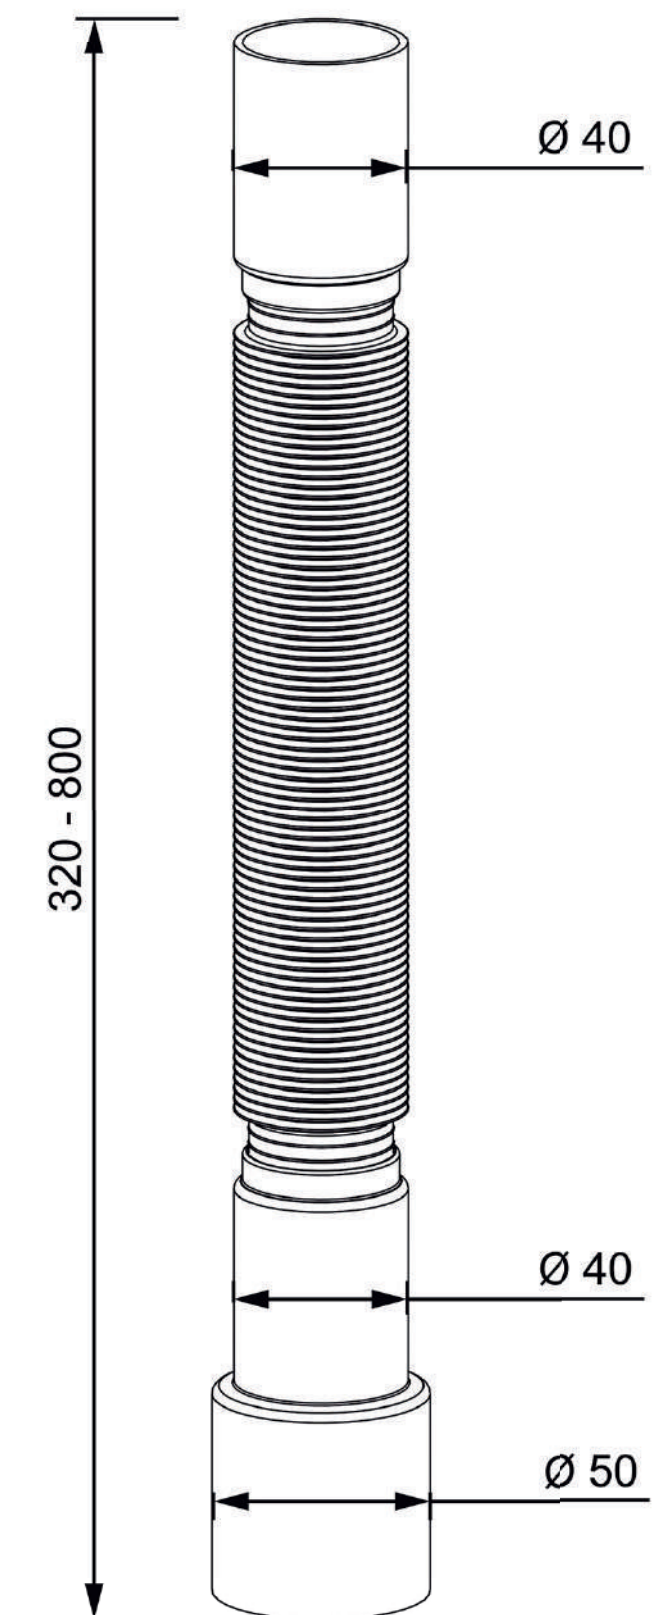


соответствие
ГОСТ 23289-2016




патент на конструкцию
сифона



качественный смыв
при перепадах
температур от +5 до +95



раздвижной гофроотвод
с регулируемой длиной




быстрая и удобная
прочистка




функция
предотвращения
запаха из канализации



гидрозатвор 50 мм



регулировка
по высоте




прокладки из ТЭП



низкий уровень шума



5 лет гарантии



решетки
из нержавеющей стали




устойчивость
к протеканию

SB 0101

Сифон для ванны S-образный,
1 1/2-40 с чашками из нержавеющей стали
(раздвижной перелив L=170-550мм.)

Таблица параметров


| | |
|--|--------------------|
| Кол-во в коробке, шт. | 35 |
| Размер короба, см. | 57,0 x 40,5 x 39,0 |
| Объем короба, куб.м. | 0,09 |
| Масса единицы, кг. | 0,285 |
| Масса короба, кг. | 10,8 |
| Регулировка по высоте мин. макс., мм. | 120 |
| Высота гидрозатвора, мм. | 55 |
| Скорость слива, л/мин. | 15 |
| Винт и гайка (M6-60) , шт. | 2 |
| Цепочка, см. | 40 |
| Решетка (перелив/слив), мм. (нерж.сталь AISI 201) | 65/70 |

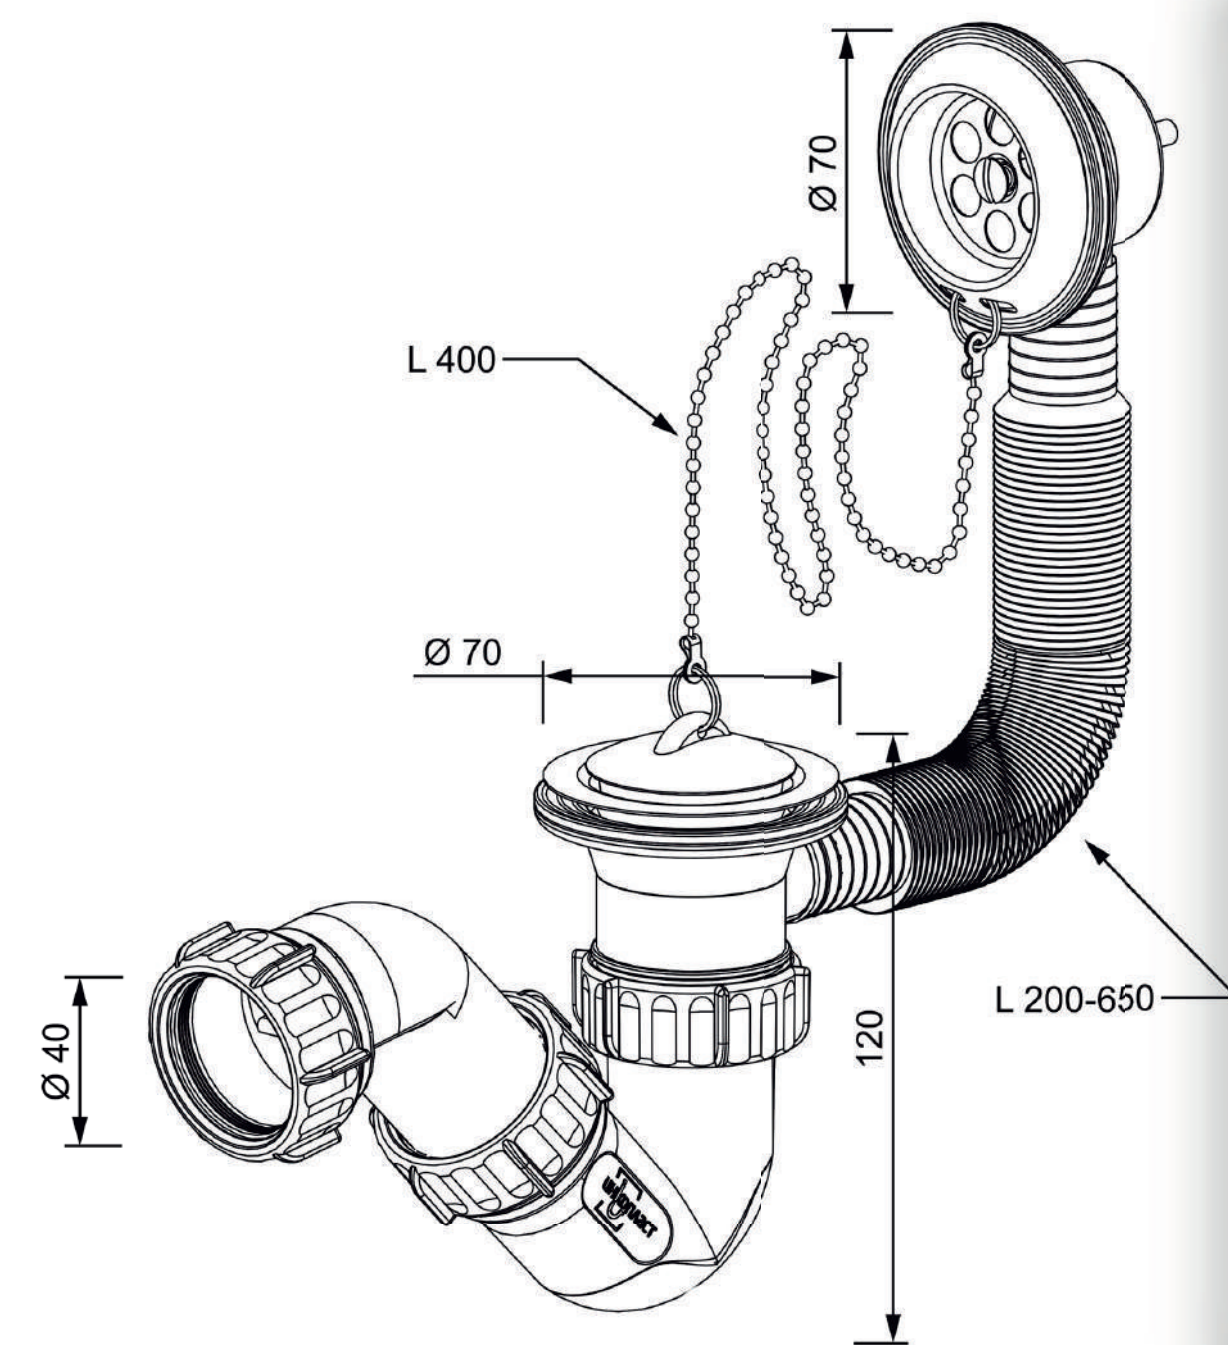


Сифон для ванны SB 0101




соответствие
ГОСТ 23289-2016




патент на конструкцию
сифона



качественный смыв
при перепадах
температур от +5 до +95



раздвижной гофроотвод
с регулируемой длиной




быстрая и удобная
прочистка




функция
предотвращения
запаха из канализации




гидрозатвор 50 мм



регулировка
по высоте




прокладки из ТЭП



низкий уровень шума



5 лет гарантии



решетки
из нержавеющей стали





устойчивость
к протеканию

SB 0180

Сифон для ванны S-образный, 1 1/2-40 с чашками из нержавеющей стали (перелив L=170-550мм.), с гибкой раздвижной трубой 40*40x50 (max.L=800мм.)

Таблица параметров


| | |
|---|--------------------|
| Кол-во в коробке, шт. | 25 |
| Размер короба, см. | 57,0 x 40,5 x 39,0 |
| Объем короба, куб.м. | 0,09 |
| Масса единицы, кг. | 0,379 |
| Масса короба, кг. | 10,3 |
| Регулировка по высоте мин. макс., мм. | 120 |
| Высота гидрозатвора, мм. | 55 |
| Длина гофрированного отвода мин-макс., мм. | 320-800 (+/-5) |
| Скорость слива, л/мин. | 15 |
| Винт и гайка (M6-60), шт. | 2 |
| Цепочка, см. | 40 |
| Решетка (перелив/слив), мм. (нерж.сталь AISI 201) | 65/70 |

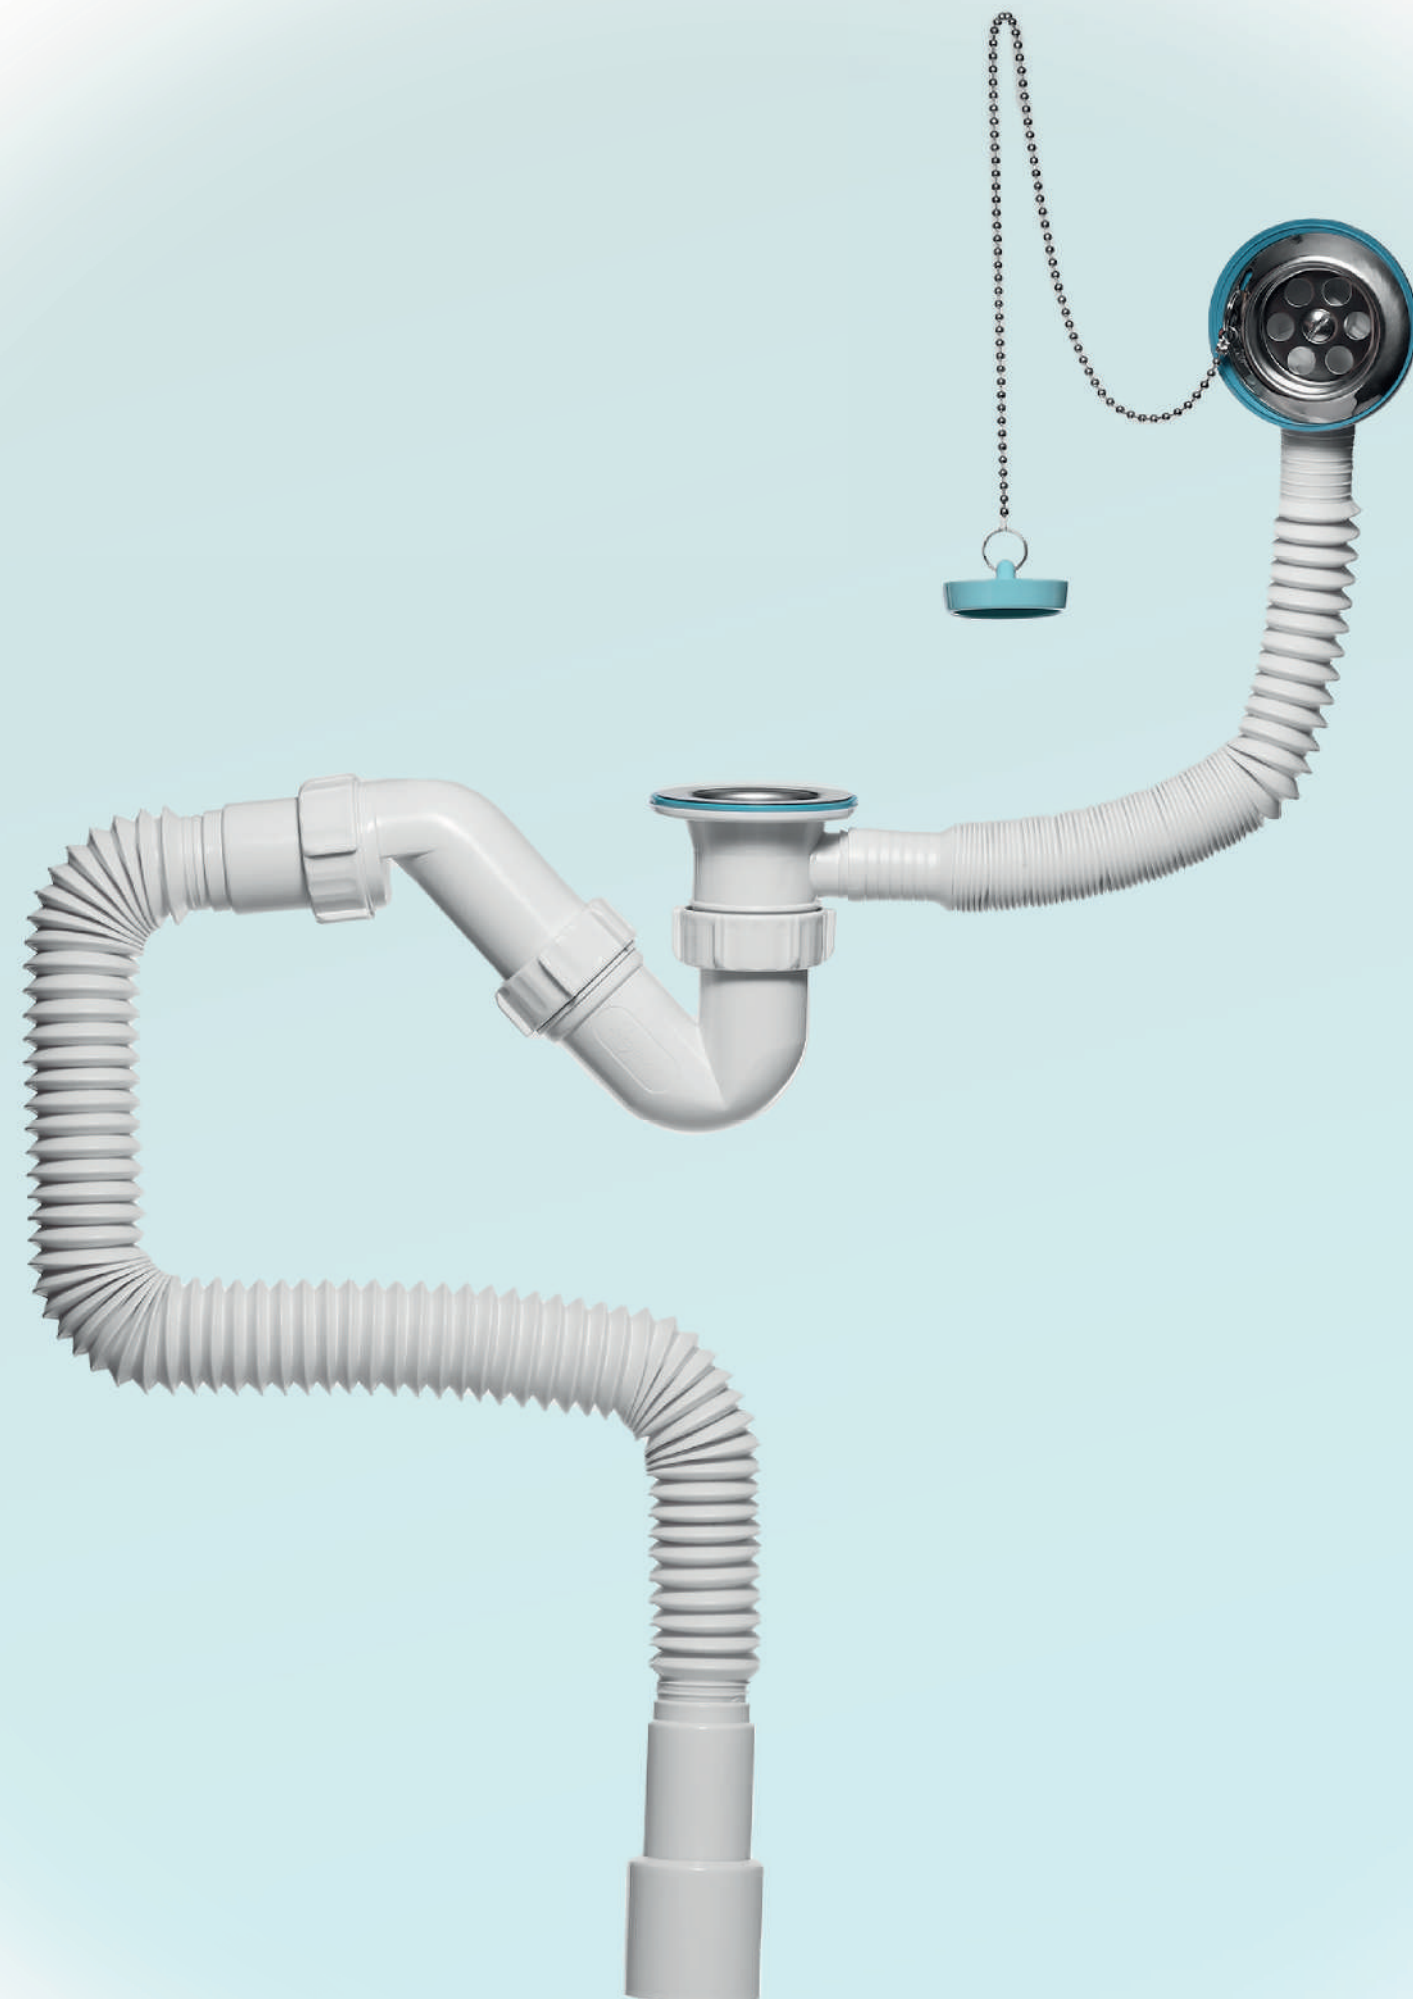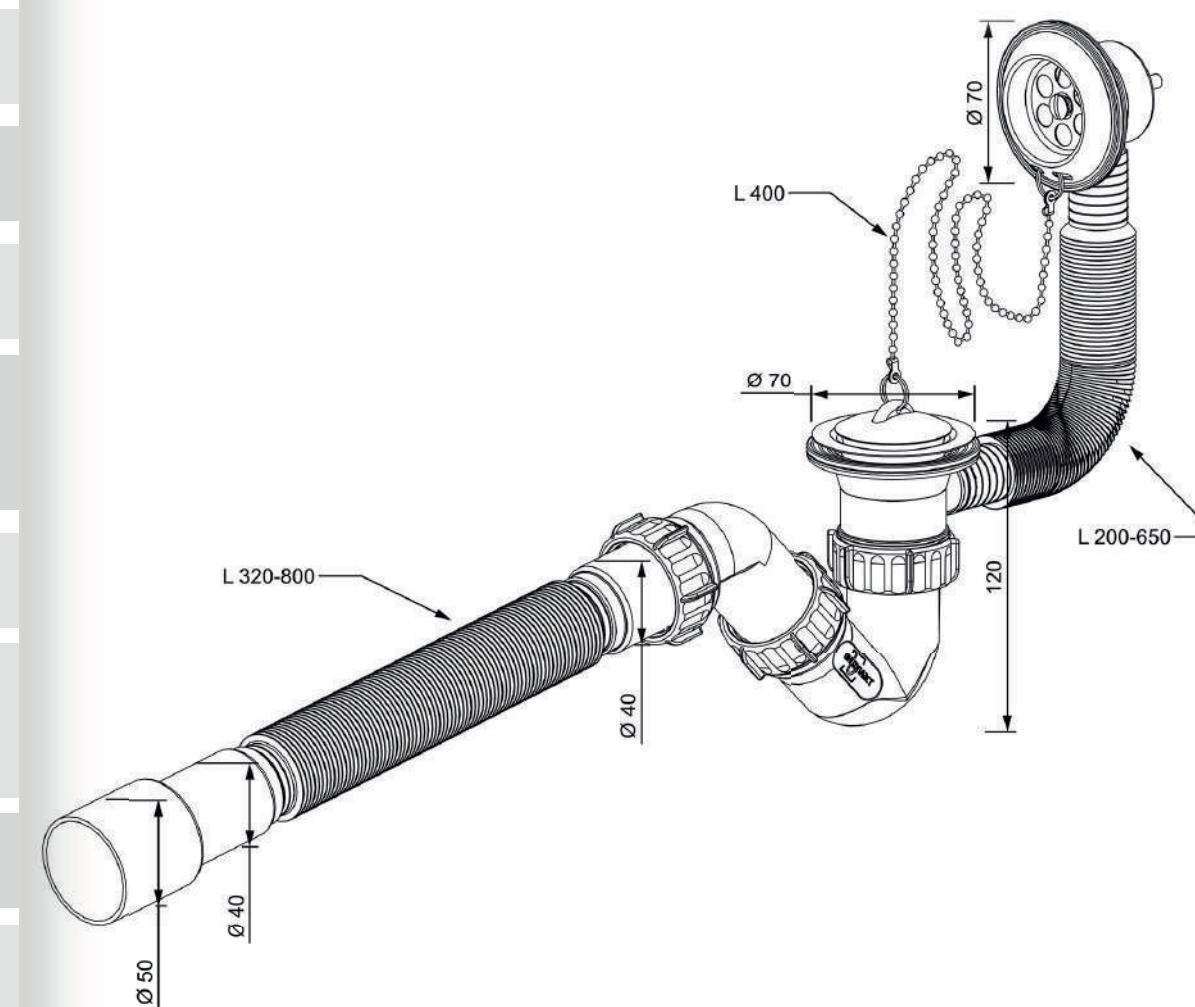


Сифон для ванны SB 0180




соответствие
ГОСТ 23289-2016




патент на конструкцию
сифона




качественный смыв
при перепадах
температур от +5 до +95




раздвижной гофроотвод
с регулируемой длиной




быстрая и удобная
прочистка




функция
предотвращения
запаха из канализации



гидрозатвор 50 мм



регулировка
по высоте




прокладки из ТЭП



низкий уровень шума



5 лет гарантии



решетки
из нержавеющей стали



устойчивость
к протеканию

BT 8000

Сифон для поддона S-образный.
1 1/2-40 с чашкой из нержавеющей стали





Таблица параметров


| | |
|--|--------------------|
| Кол-во в коробке, шт. | 45 |
| Размер короба, см. | 57,0 x 40,5 x 39,0 |
| Объем короба, куб.м. | 0,09 |
| Масса единицы, кг. | 0,167 |
| Масса короба, кг. | 8,3 |
| Регулировка по высоте мин. макс., мм. | 120 |
| Высота гидрозатвора, мм. | 55 |
| Скорость слива, л/мин. | 15 |
| Винт и гайка (M6-60) , шт. | 1 |
| Решетка, мм. (нерж.сталь AISI 201) | 70 |




Сифон BT 8000

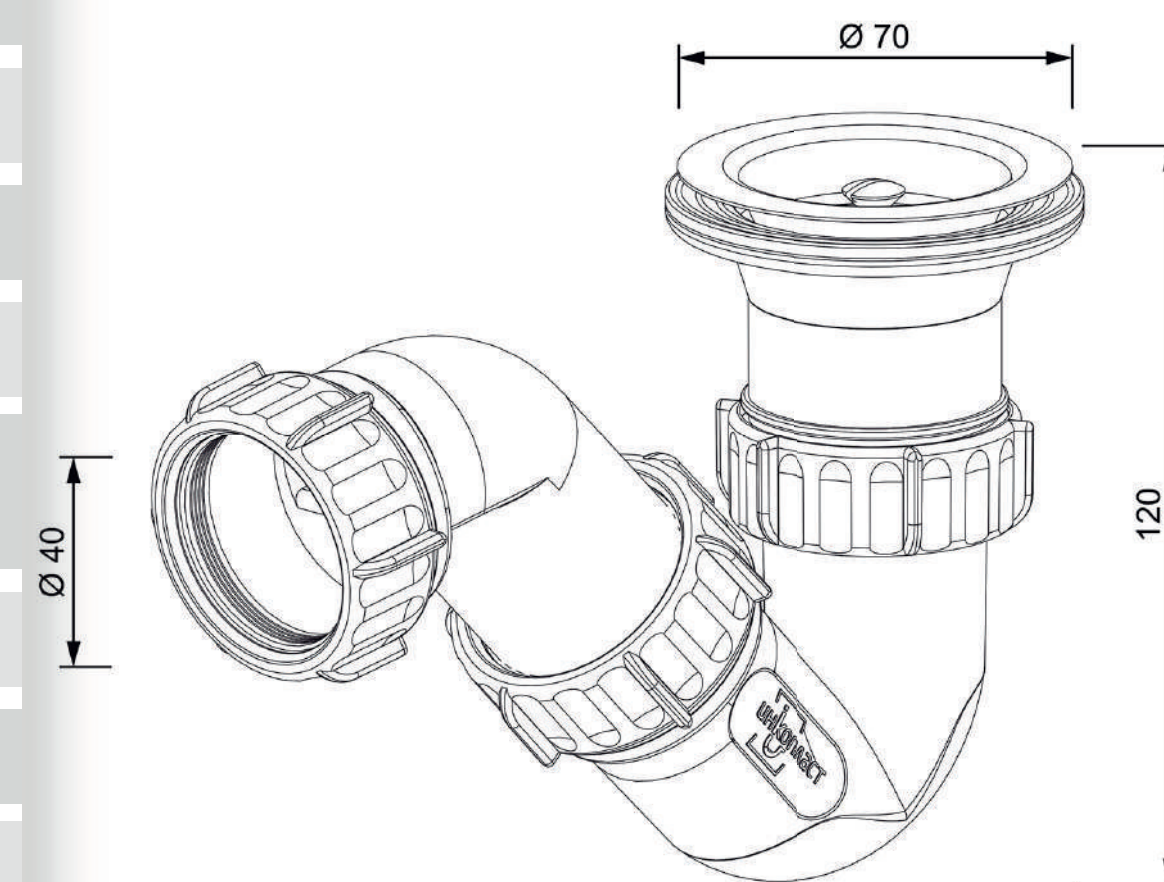


соответствие
ГОСТ 23289-2016




патент на конструкцию
сифона



качественный смыв
при перепадах
температур от +5 до +95




раздвижной гофроотвод
с регулируемой длиной




быстрая и удобная
прочистка




функция
предотвращения
запаха из канализации




гидрозатвор 50 мм



регулировка
по высоте




прокладки из ТЭП



низкий уровень шума



5 лет гарантии



решетки
из нержавеющей стали



устойчивость
к протеканию



BT 8080

Сифон для поддона S-образный.

1 1/2-40 с чашкой из нержавеющей стали,
с гибкой раздвижной трубой 40 * 40x50 (max.L=800мм.)

Таблица параметров


| | |
|---|--------------------|
| Кол-во в коробке, шт. | 30 |
| Размер короба, см. | 57,0 x 40,5 x 39,0 |
| Объём короба, куб.м. | 0,09 |
| Масса единицы, кг. | 0,259 |
| Масса короба, кг. | 8,6 |
| Регулировка по высоте мин. макс., мм. | 120 |
| Высота гидрозатвора, мм. | 55 |
| Скорость слива, л/мин. | 15 |
| Длина гофрированного отвода мин-макс., мм. | 320-800 (+/- 5) |
| Винт и гайка (M6-60) , шт. | 1 |
| Решетка, мм. (нерж.сталь AISI 201) | 70 |

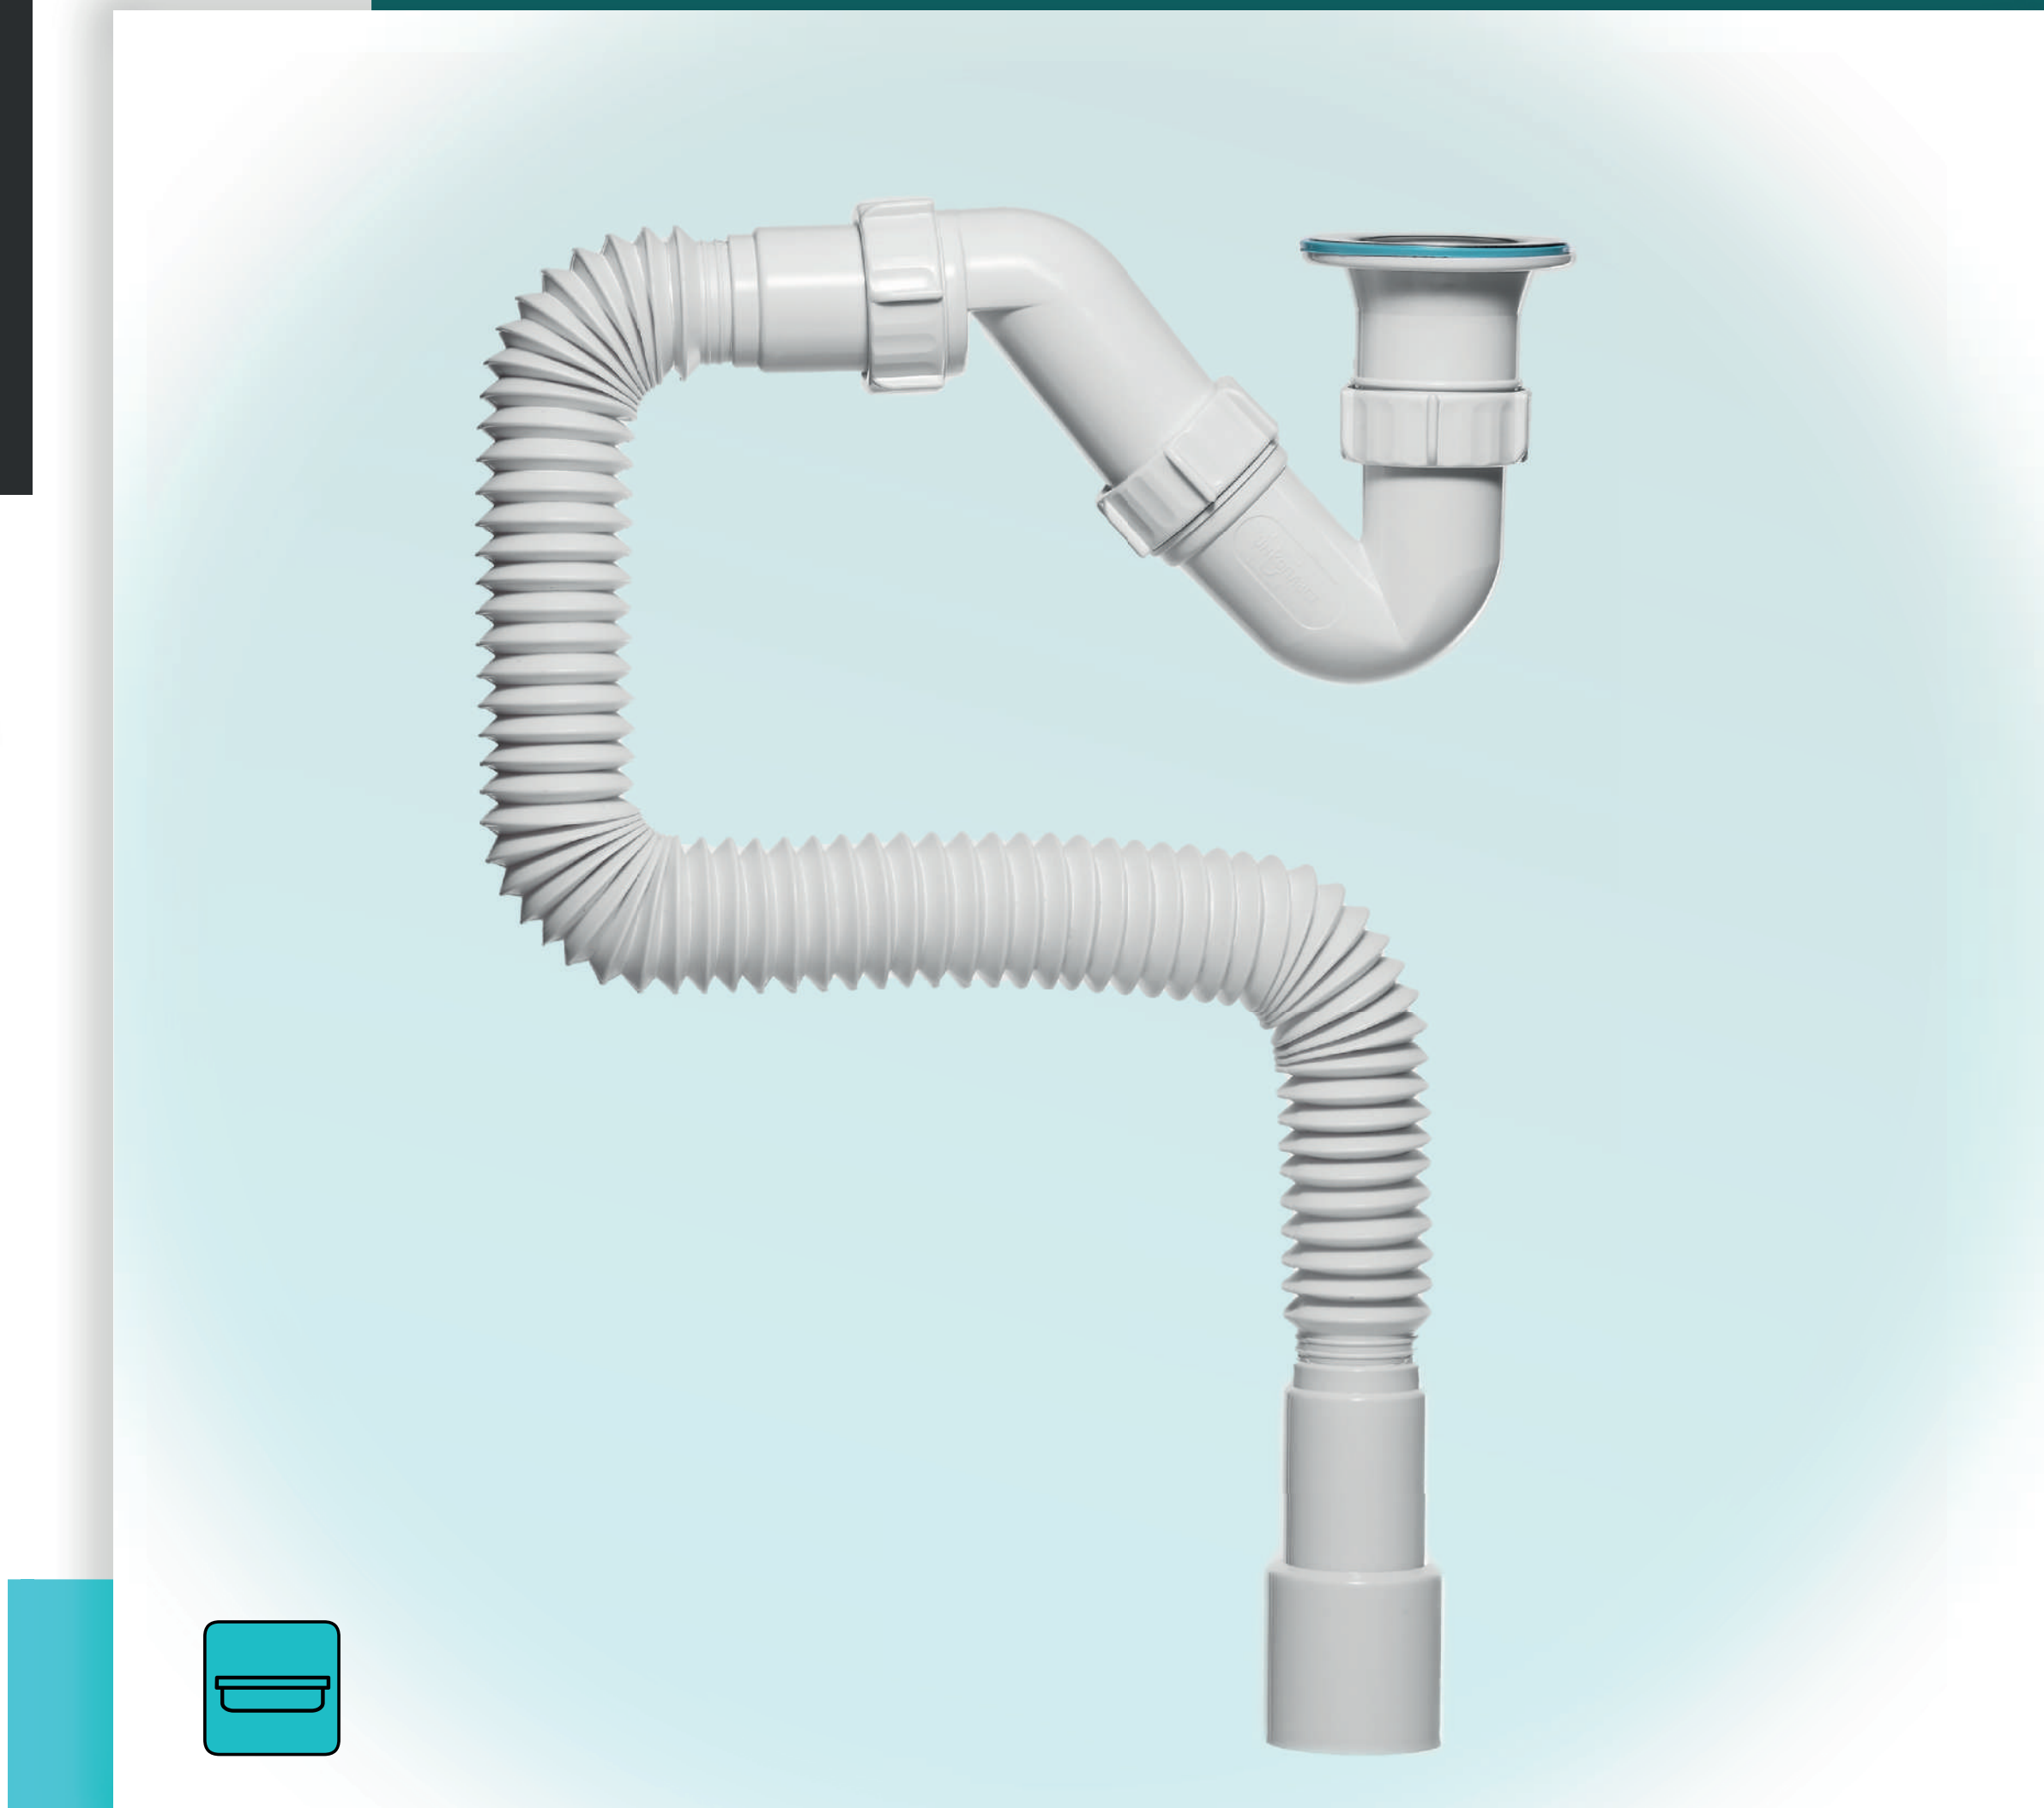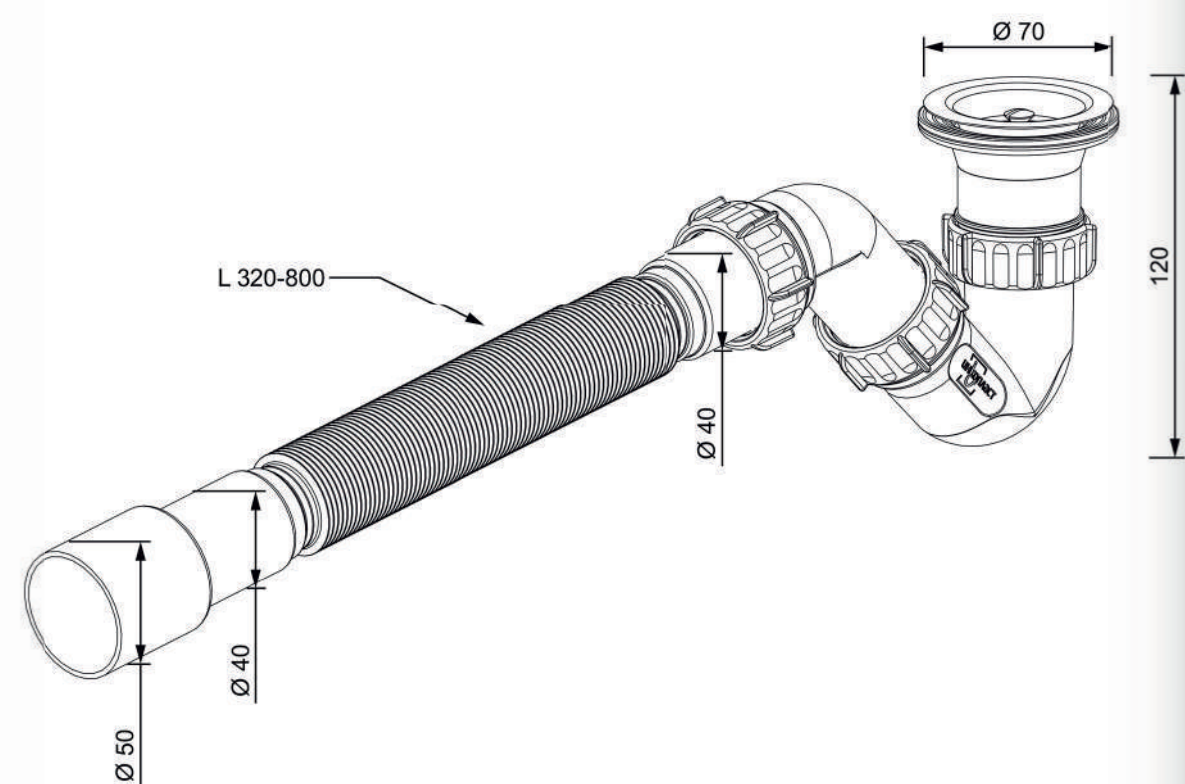


Сифон BT 8080




соответствие
ГОСТ 23289-2016




патент на конструкцию
сифона



качественный смысл
при перепадах
температур от +5 до +95




раздвижной гофроотвод
с регулируемой длиной




быстрая и удобная
прочистка




функция
предотвращения
запаха из канализации



гидрозатвор 50 мм



регулировка
по высоте




прокладки из ТЭП



низкий уровень шума



5 лет гарантии



решетки
из нержавеющей стали



устойчивость
к протеканию

VP 12270

Выпуск 1 1/2 с переливом для моек
(чашка из нерж.стали 70 мм.)

Таблица параметров


| | |
|--|----------|
| Кол-во в коробке, шт. | 30 |
| Размер короба, см. | 44x34x23 |
| Объем короба, куб.м. | 0,035 |
| Масса единицы, кг. | 0,130 |
| Масса короба, кг. | 4,3 |
| Винт и гайка (M6-60) , шт. | 1 |
| Решетка (слив), мм. (нерж.сталь AISI 201) | 70 |




Выпуск для моек VP 12270




соответствие
ГОСТ 23289-2016




патент на конструкцию
сифона



качественный смыв
при перепадах
температур от +5 до +95



раздвижной гофроотвод
с регулируемой длиной




быстрая и удобная
прочистка




функция
предотвращения
запаха из канализации



гидрозатвор 50 мм



регулировка
по высоте




прокладки из ТЭП



низкий уровень шума



5 лет гарантии



решетки
из нержавеющей стали



устойчивость
к протеканию

VP 11260


Выпуск 1 1/2 для моек
(диаметр чашки из нерж.стали 70 мм.)



Таблица параметров

| | |
|--|----------|
| Кол-во в коробке, шт. | 50 |
| Размер короба, см. | 44x34x23 |
| Объем короба, куб.м. | 0,035 |
| Масса единицы, кг. | 0,064 |
| Масса короба, кг. | 3,6 |
| Винт и гайка (M6-60) , шт. | 1 |
| Решетка (слив), мм. (нерж.сталь AISI 201) | 70 |


Выпуск для моек VP 11270-60




соответствие
ГОСТ 23289-2016




патент на конструкцию
сифона



качественный смыв
при перепадах
температур от +5 до +95




раздвижной гофроотвод
с регулируемой длиной




быстрая и удобная
прочистка




функция
предотвращения
запаха из канализации




гидрозатвор 50 мм



регулировка
по высоте




прокладки из ТЭП



низкий уровень шума



5 лет гарантии



решетки
из нержавеющей стали



устойчивость
к протеканию

RK-01

Ремкомплект сифона для умывальника №1
(чашка из нерж.стали d=70мм, винт М6х80 и гайка М6)


Таблица параметров

| | |
|--|--------------|
| Кол-во в коробке, шт. | 120 |
| Размер короба, см. | 25,5x23,5x20 |
| Объем короба, куб.м. | 0,012 |
| Масса единицы, кг. | 0,034 |
| Масса короба, кг. | 4,3 |
| Винт и гайка (М6-80) , шт. | 1 |
| Решетка (слив), мм. (нерж.сталь AISI 201) | 70 |


Ремкомплект RK-01




соответствие
ГОСТ 23289-2016




патент на конструкцию
сифона



качественный смыв
при перепадах
температур от +5 до +95




раздвижной гофроотвод
с регулируемой длиной




быстрая и удобная
прочистка




функция
предотвращения
запаха из канализации




гидрозатвор 50 мм



регулировка
по высоте




прокладки из ТЭП



низкий уровень шума



5 лет гарантии




решетки
из нержавеющей стали



устойчивость
к протеканию

RK-02

Ремкомплект сифона для мойки №2
(чашка из нерж.стали d=70мм, винт М6х60 и гайка М6)

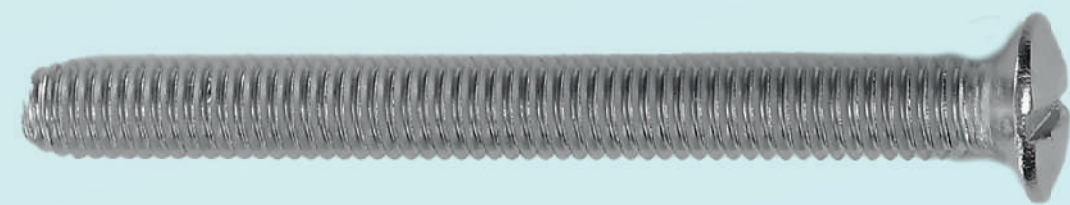

Ремкомплект RK-02

Таблица параметров


| | |
|--|--------------|
| Кол-во в коробке, шт. | 120 |
| Размер короба, см. | 25,5x23,5x20 |
| Объем короба, куб.м. | 0,012 |
| Масса единицы, кг. | 0,030 |
| Масса короба, кг. | 3,8 |
| Винт и гайка (М6-60) , шт. | 1 |
| Решетка (слив), мм. (нерж.сталь AISI 201) | 70 |




соответствие
ГОСТ 23289-2016




патент на конструкцию
сифона



качественный смыв
при перепадах
температур от +5 до +95




раздвижной гофроотвод
с регулируемой длиной




быстрая и удобная
прочистка




функция
предотвращения
запаха из канализации



гидрозатвор 50 мм



регулировка
по высоте




прокладки из ТЭП



низкий уровень шума



5 лет гарантии



решетки
из нержавеющей стали



устойчивость
к протеканию

RK-03

Ремкомплект сифона для ванны №3

(чашка из нерж.стали (перелив d=65мм, слив d=70мм.,
винт М6х60 и гайка М6), пробка на цепочке

Таблица параметров

| | |
|--|--------------|
| Кол-во в коробке, шт. | 50 |
| Размер короба, см. | 25,5x23,5x20 |
| Объем короба, куб.м. | 0,012 |
| Масса единицы, кг. | 0,077 |
| Масса короба, кг. | 4,1 |
| Винт и гайка (М6-60) , шт. | 2 |
| Цепочка, см. | 40 |
| Решетка (слив/перелив), мм. (нерж.сталь AISI 201) | 70/65 |




Ремкомплект RK-03




соответствие
ГОСТ 23289-2016




патент на конструкцию
сифона



качественный смыв
при перепадах
температур от +5 до +95




раздвижной гофроотвод
с регулируемой длиной




быстрая и удобная
прочистка




функция
предотвращения
запаха из канализации



гидрозатвор 50 мм



регулировка
по высоте




прокладки из ТЭП



низкий уровень шума



5 лет гарантии



решетки
из нержавеющей стали



устойчивость
к протеканию

RK-04

Ремкомплект №4


(набор прокладок и гаек к сифону для моек/ванны)




Таблица параметров

| | |
|-----------------------|----------|
| Кол-во в коробке, шт. | 70 |
| Размер короба, см. | 44x34x23 |
| Объем короба, куб.м. | 0,035 |
| Масса единицы, кг. | 0,042 |
| Масса короба, кг. | 3,3 |


Ремкомплект RK-04




соответствие
ГОСТ 23289-2016




патент на конструкцию
сифона



качественный смыв
при перепадах
температур от +5 до +95




раздвижной гофроотвод
с регулируемой длиной




быстрая и удобная
очистка




функция
предотвращения
запаха из канализации




гидрозатвор 50 мм



регулировка
по высоте




прокладки из ТЭП



низкий уровень шума



5 лет гарантии



решетки
из нержавеющей стали



устойчивость
к протеканию


RK-05

Ремкомплект №5

(гайка накидная для сифона 1 1/2, d40мм) (15 шт)

Таблица параметров

| | |
|-----------------------|----------|
| Кол-во в коробке, шт. | 25 |
| Размер короба, см. | 44x34x23 |
| Объем короба, куб.м. | 0,035 |
| Масса единицы, кг. | 0,100 |
| Масса короба, кг. | 2,9 |

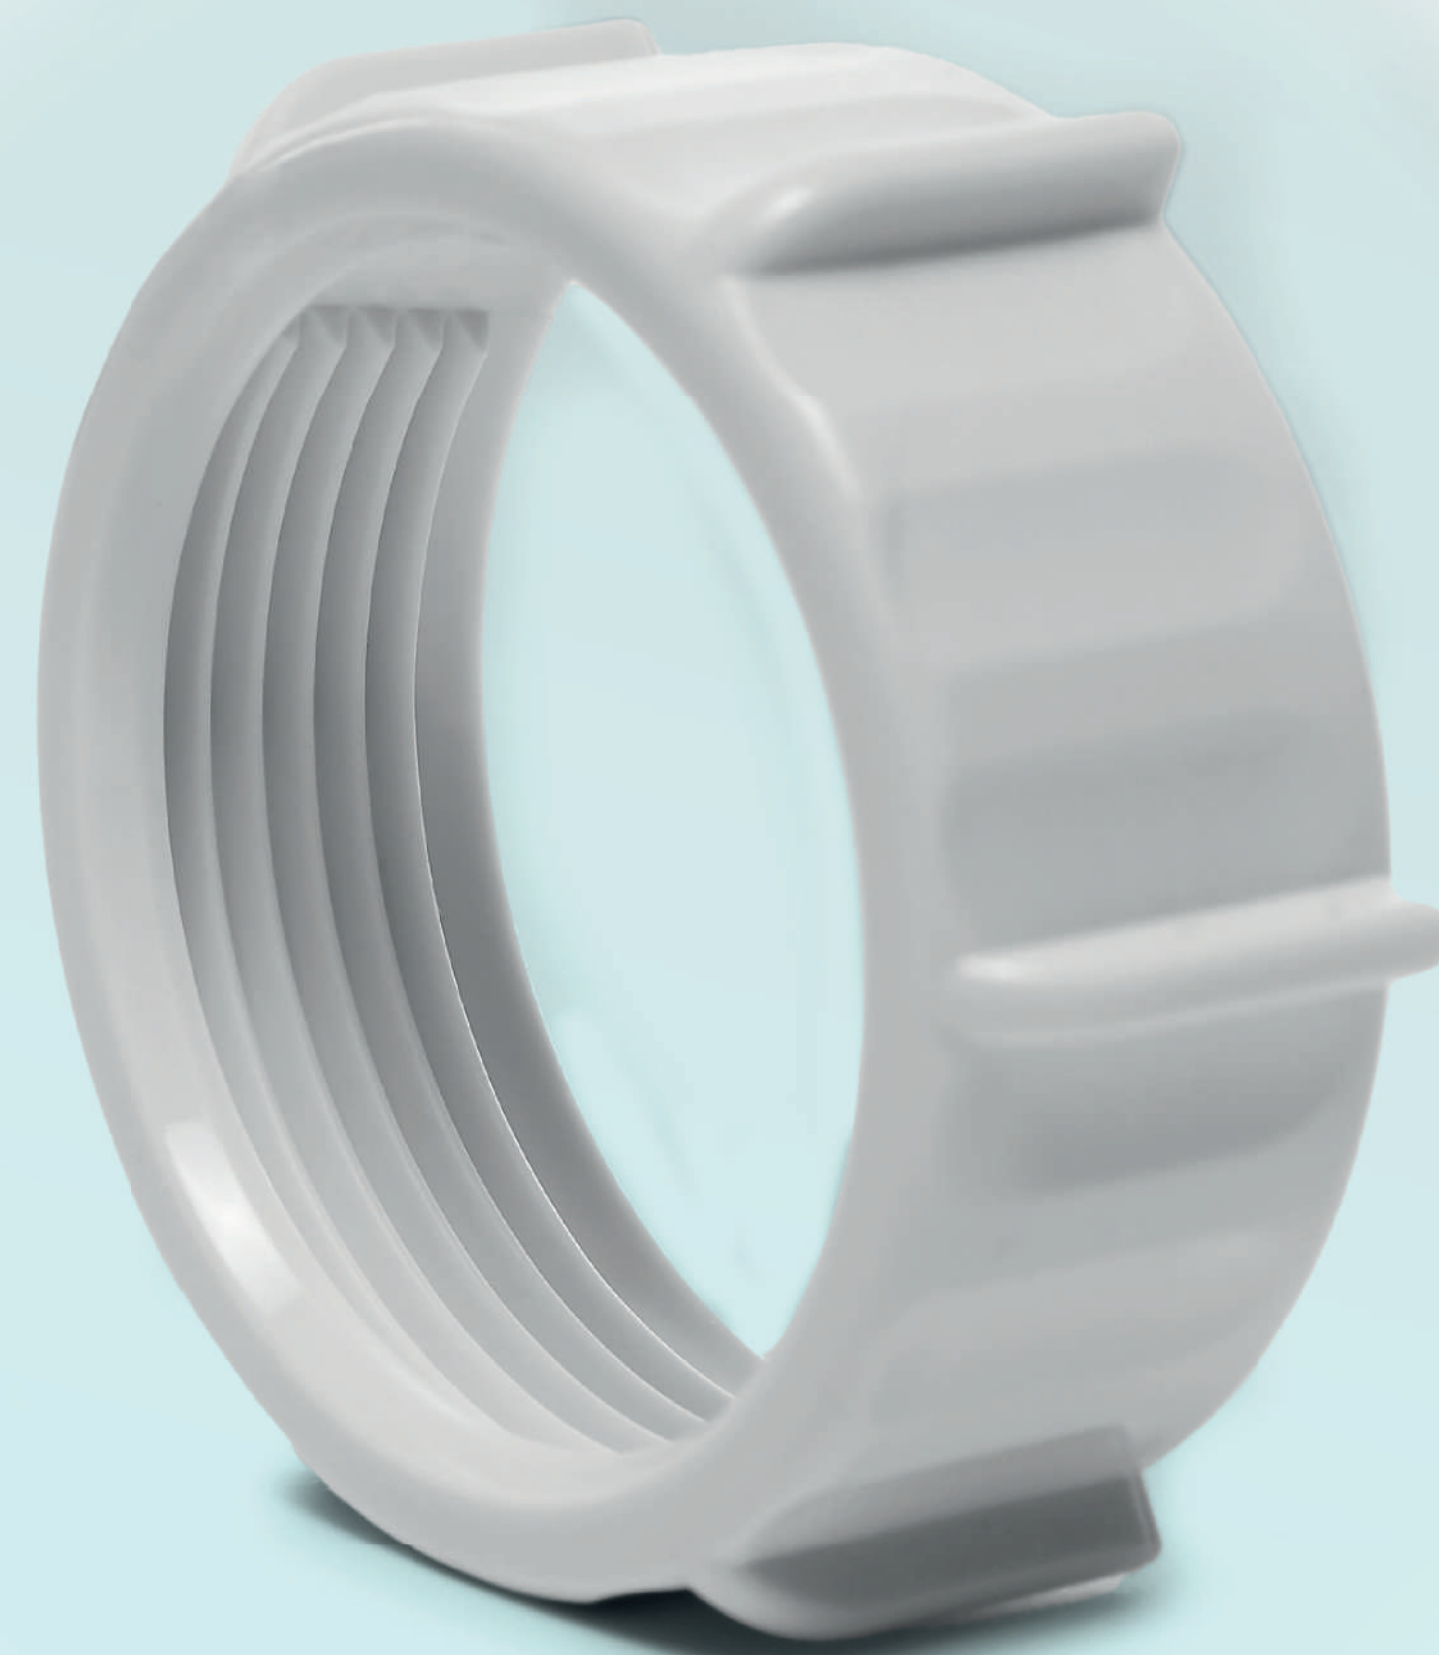


Ремкомплект RK-05




соответствие
ГОСТ 23289-2016




патент на конструкцию
сифона



качественный смыв
при перепадах
температур от +5 до +95




раздвижной гофроотвод
с регулируемой длиной




быстрая и удобная
очистка




функция
предотвращения
запаха из канализации




гидрозатвор 50 мм



регулировка
по высоте




прокладки из ТЭП




низкий уровень шума



5 лет гарантии



решетки
из нержавеющей стали



устойчивость
к протеканию

RK-06

Прокладка под чашку d70




Таблица параметров

| | |
|-----------------------|----------|
| Кол-во в коробке, шт. | 60 |
| Размер короба, см. | 44x34x23 |
| Объем короба, куб.м. | 0,035 |
| Масса единицы, кг. | 0,130 |
| Масса короба, кг. | 8,2 |


Ремкомплект RK-06




соответствие
ГОСТ 23289-2016




патент на конструкцию
сифона



качественный смыв
при перепадах
температур от +5 до +95




раздвижной гофроотвод
с регулируемой длиной




быстрая и удобная
прочистка




функция
предотвращения
запаха из канализации




гидрозатвор 50 мм



регулировка
по высоте




прокладки из ТЭП



низкий уровень шума



5 лет гарантии



решетки
из нержавеющей стали



устойчивость
к протеканию

Группа Компаний «ИнкоЭр»

109341 г. Москва,
ул. Люблинская, д.151,
БЦ «Марьино»

E-mail: sale2@inkoer.ru



инкопласт

**СПАСИБО ЗА
ПРОСМОТР!**



+7(495)664-20-19

www.inkoplast.ru